



# PM STEPPING MOTOR MOD.35BY48H06


## □ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

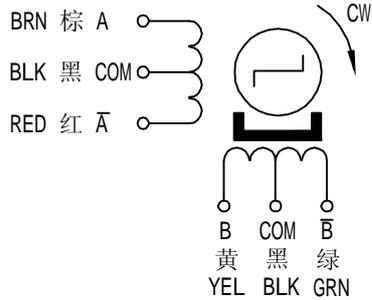

## □ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

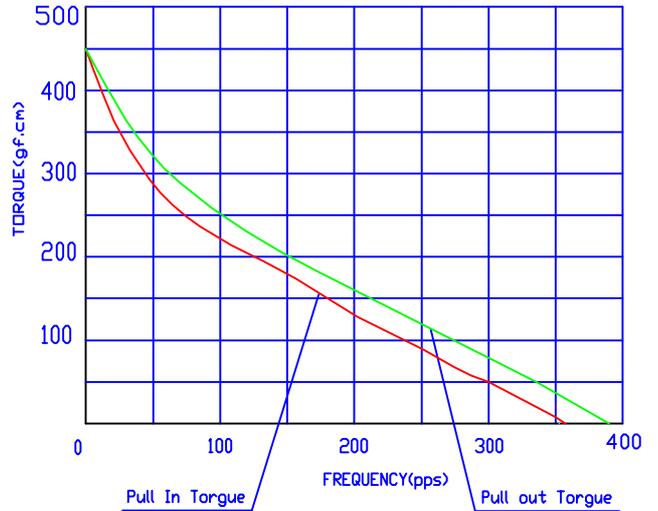

## □ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

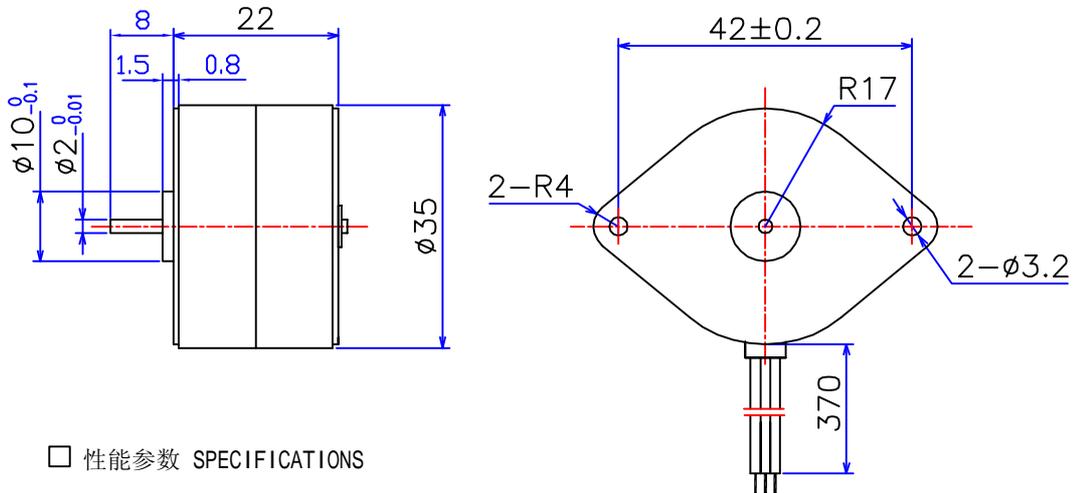

## □ 性能参数 SPECIFICATIONS

性能参数	规格	备注
额定电压	Rated Voltage	12 V
额定电流	Rated Current	0.286 A/Phase
相数	No.of phases	4
步矩角	Step Angle	7.5° ±7%
激磁方式	Excitation	4-2 Unipolar
使用温度	Operating Temperature Range	-10°C -55°C
电阻	Resistance	42 $\Omega$ ±7%(20°C)
保持转矩	Holding Torque	400 g.cm Min
定位转矩	Detent Torque	90 g.cm
转动惯量	Rotor Inertia	7.9 g.cm <sup>2</sup>
起动频率	Pull-in Pulse Rate	340 PPS
重量	Net Weight	90 g

旧底图总号

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计		080216	标准化		
日期	签名	审核			
		工艺	批准		

常州宝来电器有限公司

阶段标记 重量 比例

2:1

共 1 张 第 1 张

Tel:0519-88372126

Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4<sup>#</sup>