



PM STEPPING MOTOR MOD.42BY48HJ120A

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

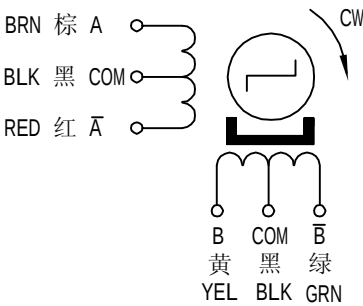

□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

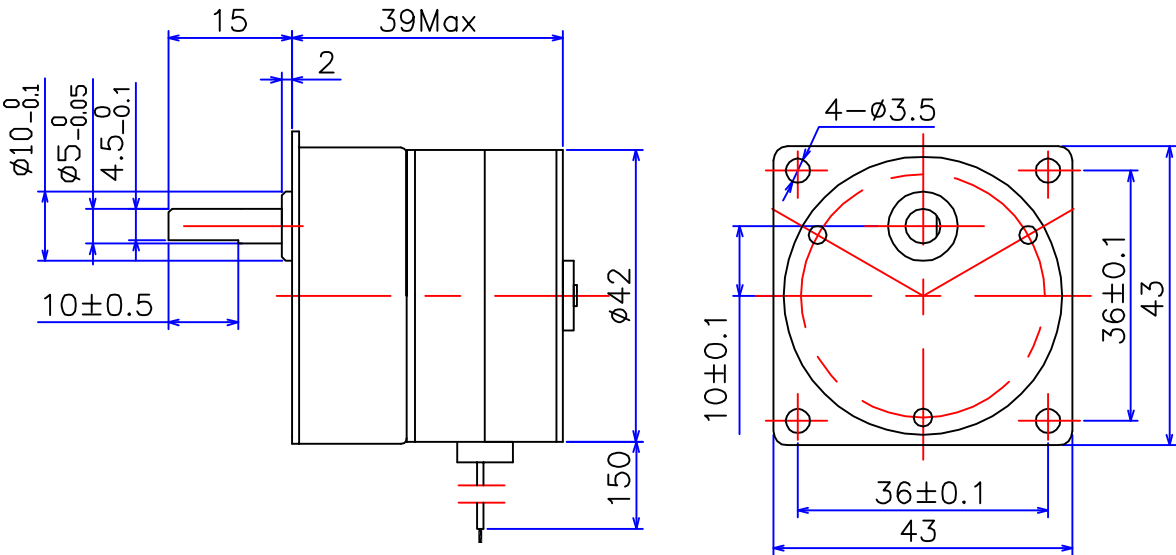

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	4	COMMENT
步矩角 Step Angle	7.5 ° /120	
电压 Voltage	6 V	
驱动方式 Drive Mode	4-3	
相电流 Current	0.3 A/Phase	
电阻 Resistance(20℃)	20±7% ohm/phase	
起动转矩 Pull In Torque	70 N.cm(at 26pps)	
起动频率 Pull In Rate	270 PPS Min	
运行频率 Pull Out Rate	360 PPS Min	
定位转矩 Detent Torque	100 g.cm Max	
保持转矩 Holding Torque	400 g.cm Min	
绝缘等级 Insulation Class	E	
减速比 Gear Ratio	1/120	
重量 Weight	0.2 Kg	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计		20101130	标准化					
日期	签名	审核		批准			阶段标记	重量	比例
		工艺							2:1
							共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780