



Linear Stepping Motor MOD. ZW25BY24H01

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

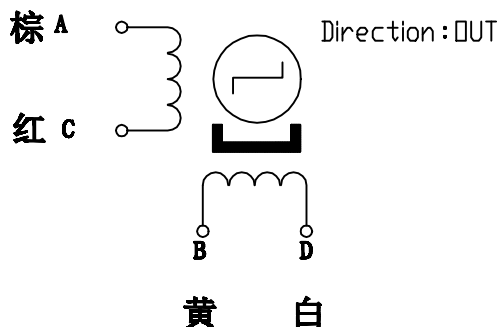


PULSE-THRUST CHARACTERISTICS

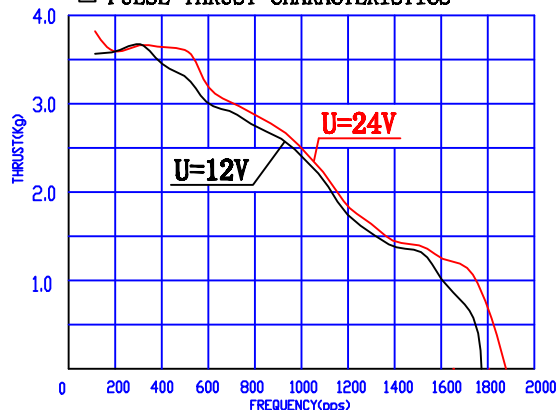

BL-210 0.5A 2细分

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

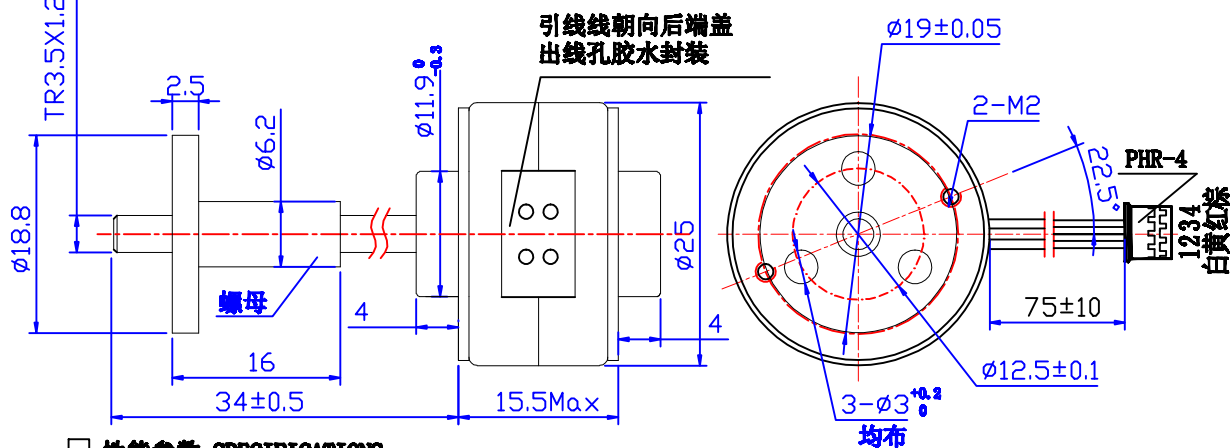

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	50.8±7 μm	
推力	Thrust	2.5Kg at700pps (12V 0.5A 2Micro)	
行程	Stroke	30mm	
电压	Voltage	4.9V	
相电流	Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	9.8±10% Ω (20℃)	
电感	Inductance (20℃)	4.2±20% mH/phase	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100M Ω	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	Weight	约40 g	
寿命	Life	5000h Min	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年.月.日

设计 150916 标准化

审核

工艺

批准

阶段标记 重量 比例

共 1 张 第 1 张

常州宝来电器有限公司

Tel:0519-88372126

Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]