



Linear Stepping Motor MOD. ZXD25BY24H02

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

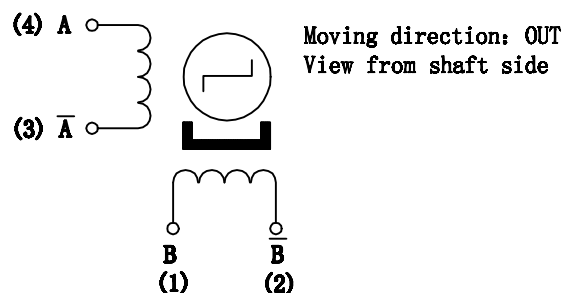

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

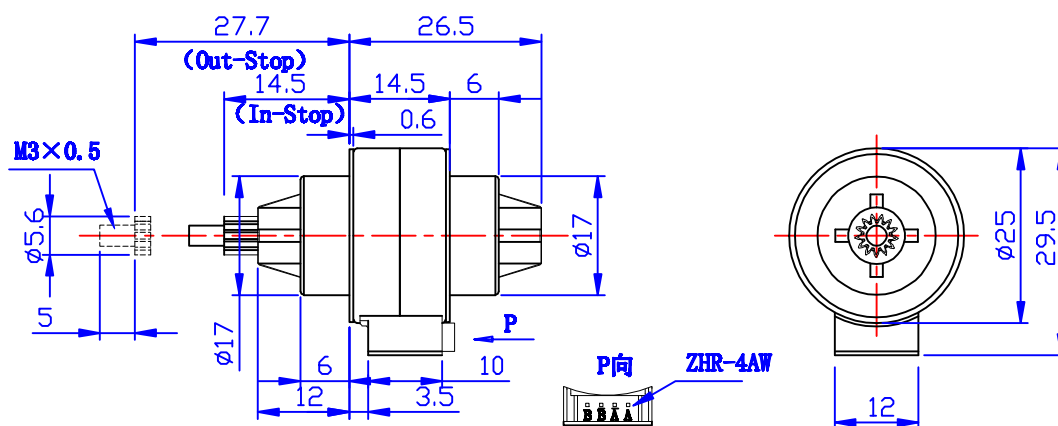

性能参数 SPECIFICATIONS

结构	Structure Style	Captive	COMMENT
相数	Phase	2	
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/Step	25.4±7 μm	
推力	Thrust	1.7 Kg at250pps	
行程	Stroke	13 mm	
电压	Voltage	5V	
电阻	Resistance	13±10% Ω /PHASE	
相电流	Current	0.38A/PHASE	
电感	Inductance	7±20% mH/PHASE	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100M Ω	
绝缘等级	Insulation Class	E	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
噪音	Noise	50 dB Max	
重量	Weight	about40g	

旧底图总号

												常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日										
设计	杜国锋	161216	标准化			阶段标记				重量	比例	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780			
										1:1					
校对															
工艺			批准			共 1 张				第 1 张					

格式 (1)

制图：

描图:

幅面: 4[#]