



Linear Stepping Motor MOD. ZW20BY24B01-L2.4

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

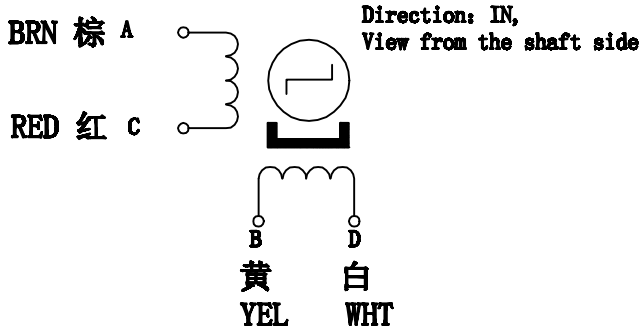

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

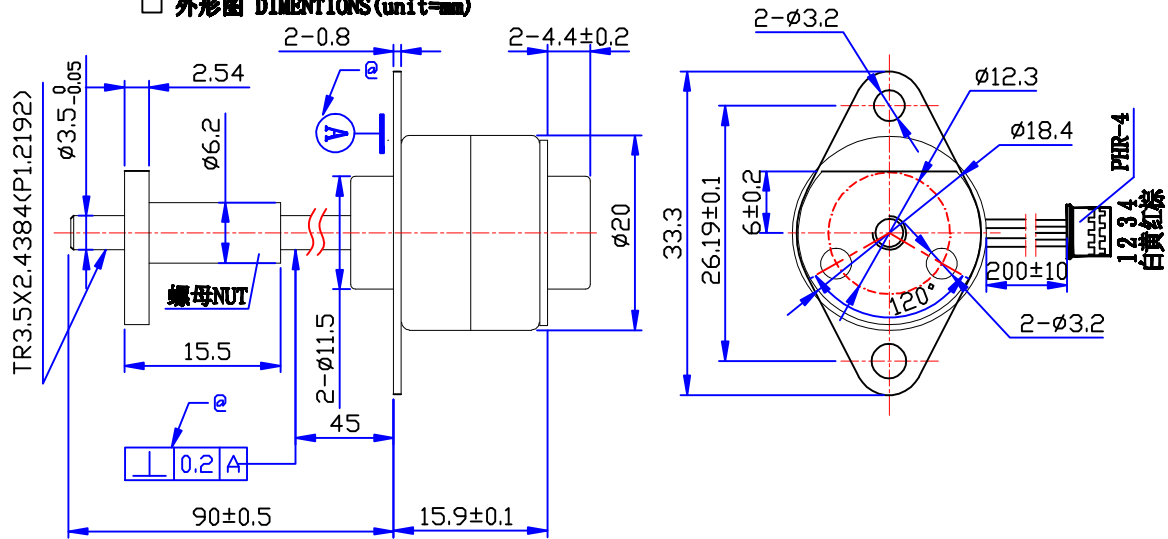

注: 未注尺寸公差按GB/T1804-m.

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
驱动方式	Drive mode	Bipolar, CONST. CHOPPER CURRENT	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	101.6±7 μm	
推力	Thrust	600g at1000pps (24V, 0.5A, 2Micro)	
行程	Stroke	70mm	
电压	Voltage	24 V	
相电流	Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	7.6±10% Ω (20℃)	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 50M Ω	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	Weight	30g	
寿命	Life	5000h Min	

旧底图总号

底图总号	②	2		DGF	180822	Changzhou baolai Electric Appliance		
设计	DGF	180822	标准化					
日期	签名	审核					35g	2:1
工艺		批准				共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780