

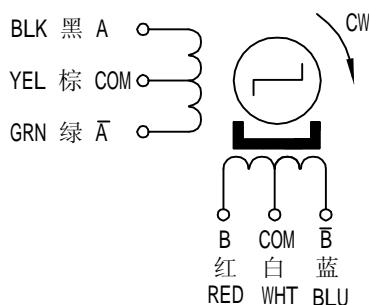


# HYBRID STEPPING MOTOR MOD.39BYGH407

## □ COLOURS OF LEAD WIRES

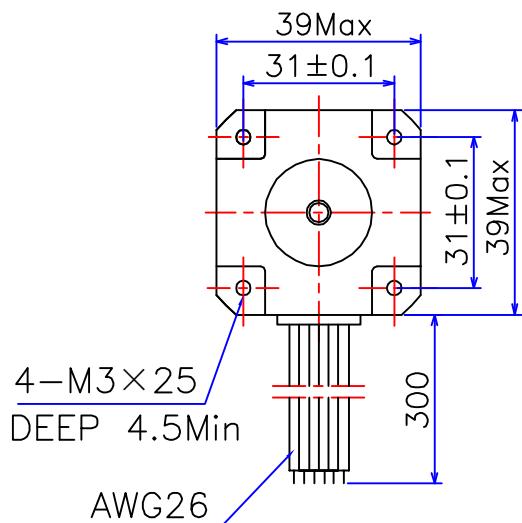

## □ DIMENTIONS (unit=mm)

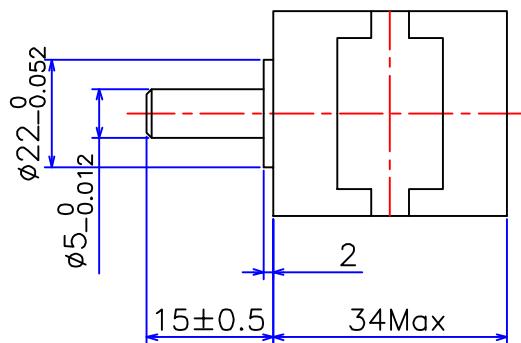

## □ SPECIFICATIONS

| Phase            | 4                | COMMENT |
|------------------|------------------|---------|
| Step Angle       | 1.8° ±5% /Step   |         |
| Voltage          | 12 V             |         |
| Current          | 0.24A/Phase      |         |
| Resistance       | 50±10% ohm/phase |         |
| Inductance       | 32±20% mH/Phase  |         |
| Holding Torque   | 1.4 Kg.cm        |         |
| Detent Torque    | 0.15 Kg.cm       |         |
| Rotor Inertia    | 24 g.cm²         |         |
| Insulation Class | B                |         |
| Weight           | 0.2 Kg           |         |

旧底图总号

| 底图总号  | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年.月.日 | 阶段标记 |          |     | 常州宝来电器有限公司  |  |  |
|-------|----|----|----|-------|----|-------|------|----------|-----|-------------|--|--|
|       |    |    |    |       |    |       | 设计   | 20041203 | 标准化 | 重量          | 比例                                     |  |
| 日期 签名 | 审核 |    |    |       |    |       |      |          |     | 2:1         | Tel:0519-88372126<br>Fax:0519-88372780 |  |
|       |    |    |    | 批准    |    |       |      |          |     | 共 1 张 第 1 张 |  |  |