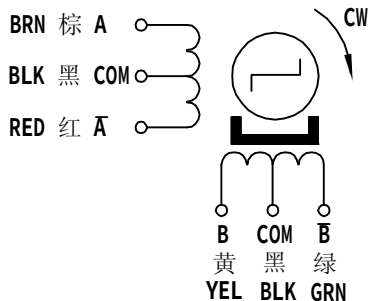
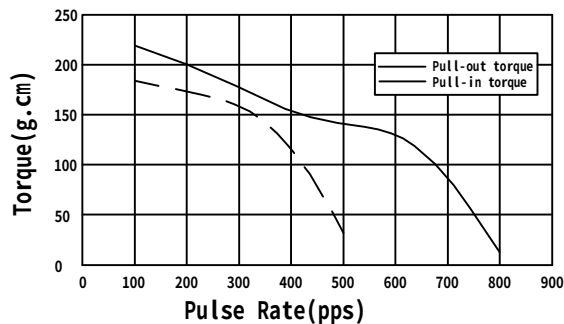
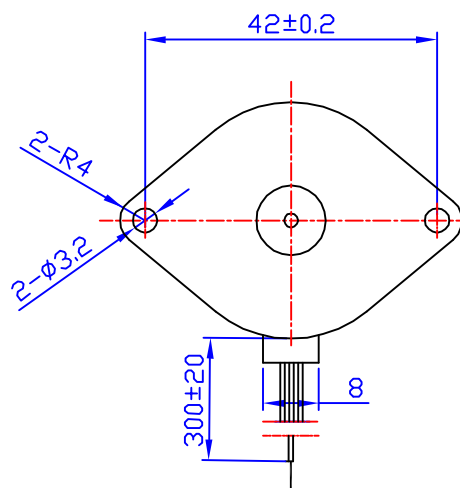
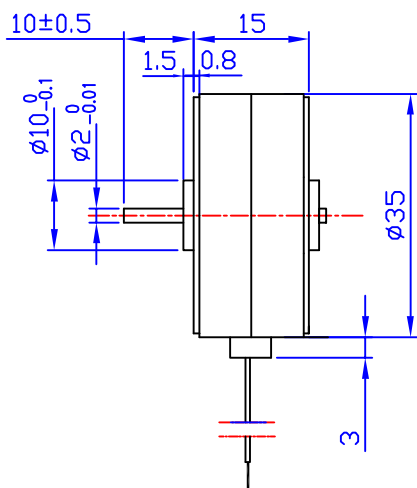


PM STEPPING MOTOR MOD.35BY48B02

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

☐ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

☐ 标准规格 **Standard Specifications**

项 目	ITEM	单位/Unit	COMMENT
额定电压	Rated Voltage	24V DC	
额定电流	Rated Current	0.22A/Phase	
相数	No. of phases	4	
步矩角	Step Angle	7.5°	
激磁方式	Excitation	4-2 Unipolar	
温度范围	Operating Temperature	-10-55℃	
线圈电阻	Resistance per Phases	110 Ω ± 7%(20℃)	
保持转矩	Holding Torque	300g.cm	
定位转矩	Detent Torque	80g.cm	
起动频率	Pull-in Rate	450 pps Min	
转动惯量	Rotor Inertia	5.6g.cm ²	
重量	Net Weight	70g	

旧底图总号

底图总号												常州宝来电器有限公司		
		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日							
		设计		20030713	标准化			阶段标记		重量	比例	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780		
日期	签名	审核									2:1			
		工艺			批准			共 1 张		第 1 张				

格式 (1)

制图：

描图：

幅面: 4[#]