

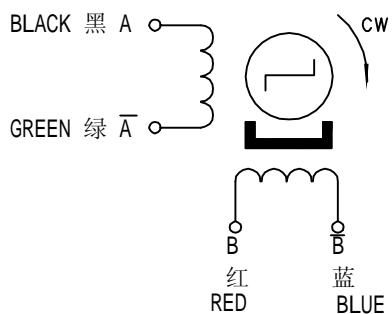


HYBRID STEPPING MOTOR MOD.42BYGH403

□ COLOURS OF LEAD WIRES

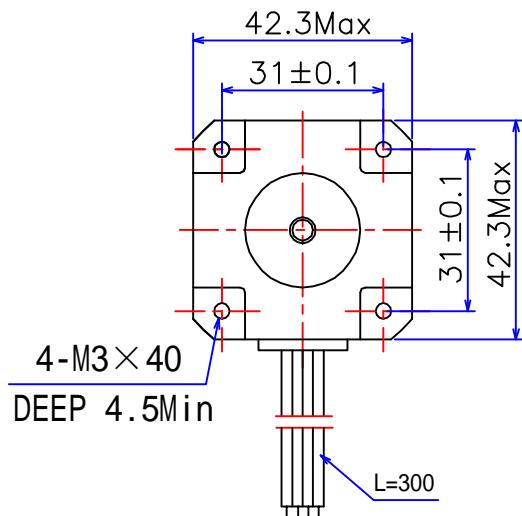

□ DIMENSIONS (unit=mm)

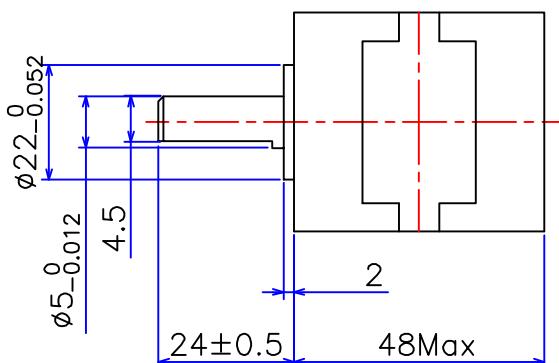

□ SPECIFICATIONS

Phase	2	COMMENT
Step Angle	1.8 ±5% °/Step	
Voltage	2.4 V	
Current	2.4 A/Phase	
Resistance(25°C)	1±10% ohm/phase	
Inductance	1.8±20% mH/Phase	
Holding Torque	4.8 Kg.cm Min	
Detent Torque	0.25 Kg .cm Max	
Rotor Inertia	40 g .cm²	
Insulation Class	B	
Insulation Resistance	100 MΩ (500VDC)	
Mass	0.35 Kg	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量	比例	常州宝来电器有限公司
	设计		091125	标准化						
日期 签名	审核								2:1	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
	工艺			批准			共 1 张	第 1 张		