


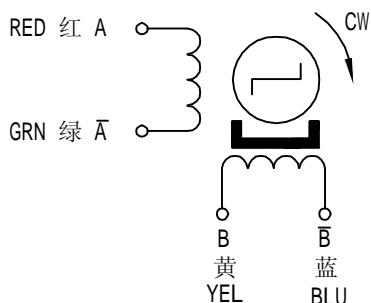


HYBRID STEPPING MOTOR : 57BYGM802

COLOURS OF LEAD WIRES

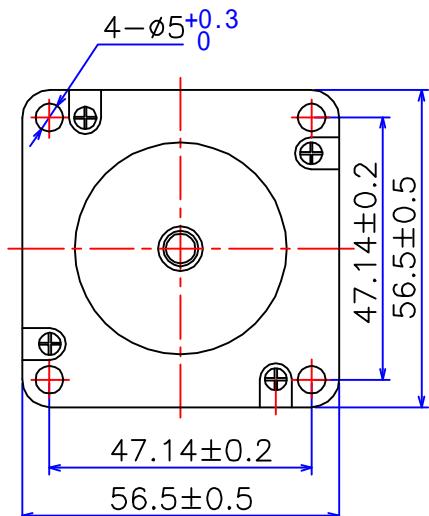

DIMENSIONS (unit=mm)

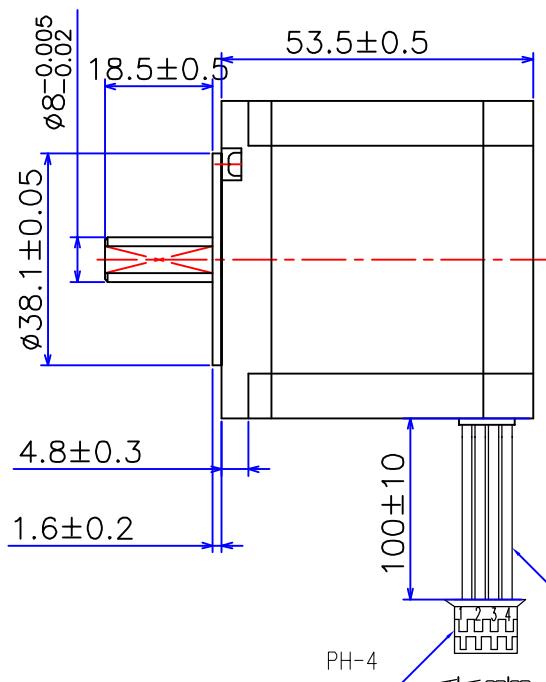

SPECIFICATIONS

Phase	2	COMMENT
Step Angle	0.9 ° ± 5%/Step	1) NMB轴承 2) 轴有中心孔
Voltage	3.6 V	
Current	1.5 A/Phase	
Resistance	2.4 ± 10% ohm/phase	
Inductance	8.5 ± 20% mH/phase	
Holding Torque	8.5 Kg.cm Min	
Detent torque	0.4 Kg.cm Max	
Rotor Inertia	280 g.cm²	
Insulation Class	B	
Weight	0.7 Kg.cm	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量	比例	常州宝来电器有限公司
	设计		121222	标准化						
日期 签名	审核								2:1	Tel: 0519-88372126 Fax: 0519-88372780
	工艺			批准			共 1 张	第 1 张		