



□ HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 36BYGM105

□ COLOURS OF LEAD WIRES



□ DIMENSIONS (unit=mm)

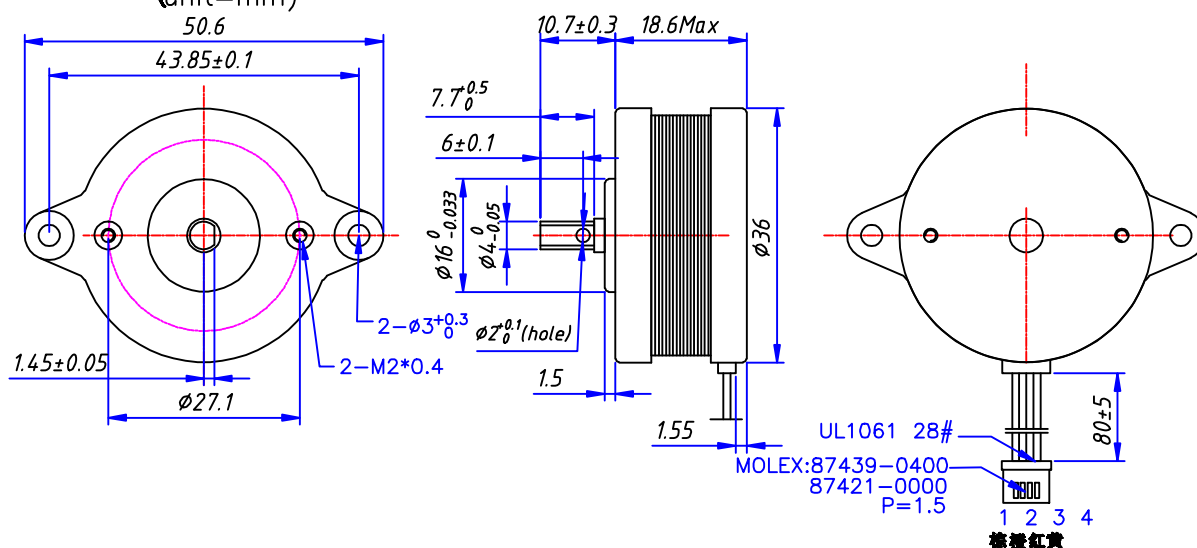

□性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2	注释 COMMENT
2	步距角	Step Angle	0.9 °	
3	电压	Voltage	5.2 V	
4	电流	Current	0.5 A/Phase	
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	11.5±10% ohm/phase	
6	相电感	Inductance/Phase	9±20% mH/phase	
7	定位转矩	Detent Torque	1 N.cm Max	
8	保持转矩	Holding Torque	10 N.cm Min	
9	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC	
10	绝缘等级	Insulation Class	Class B	
11	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃	
12	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%	
13	重量	Weight	90 g ref	
14	寿命	Life	6000h	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	WN	220406	标准化		
审核					
工艺			批准		

技术规格书

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4#