



PM STEPPING MOTOR MOD. 20BY20H05

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

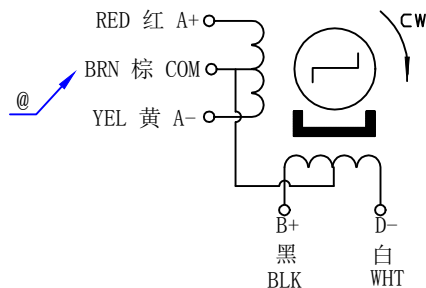

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

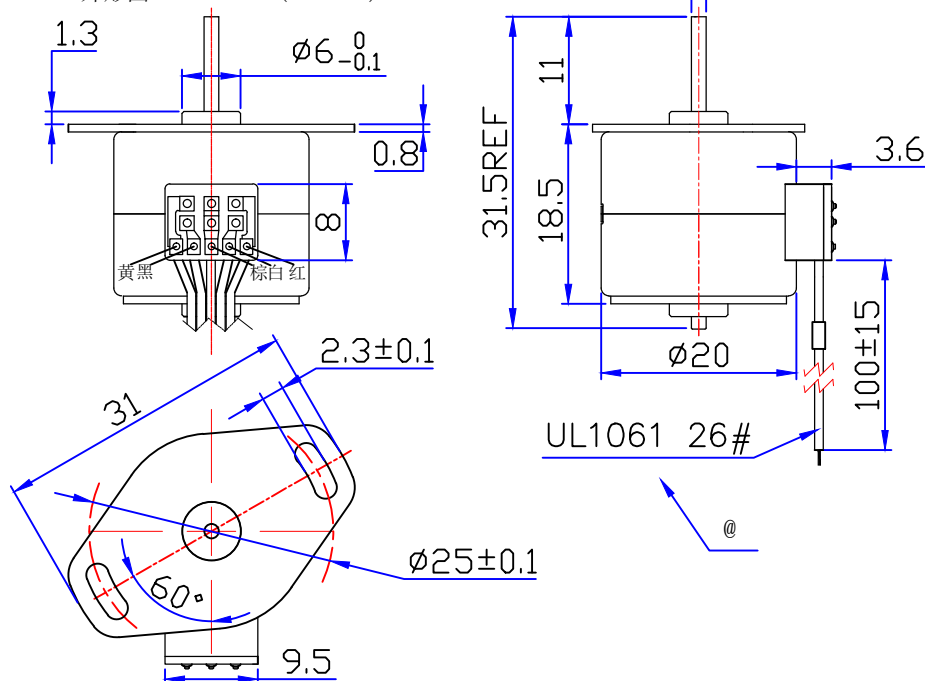

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	PHASE	4	COMMENT
步矩角	STEP ANGLE	18 ° /STEP	
电压	VOLTAGE	12 V	
驱动方式	EXCITATION	4-2 UNIPOLAR	
相电流	CURRENT	0.15 A/PHASE	
电阻	RESISTANCE (20°C)	80±7% ohm/phase	
定位转矩	DETENT TORQUE	10g. cm Max	
保持转矩	HOLDING TORQUE	60g. cm min	
起动转矩	PULL-IN TORQUE	10g. cm (300pps)	
最大自起动频率	MAX PULL-IN RATE	800PPS	
转动惯量	ROTOR INERTIA	0.4g. cm. cm	
噪音	NOISE	<55db	
温升	TEMPERATURE RISE	<60K	
绝缘等级	INSULATION CLASS	E	
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	>100MΩ (DC 500V)	
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	AC 500V RMS 1min	
使用温度	OPERATING TEMPERATURE	-10°C~55°C	
重量	WEIGHT	23g	

旧底图总号

底图总号	@	2			DGF	190428	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance			
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				
日期	设计	DGF	190428	标准化			阶段标记	重量	比例	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
	校对								2:1	
	工艺			批准			共 1 张 第 1 张			

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]