



Linear Stepping Motor MOD. 20BY20H07

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

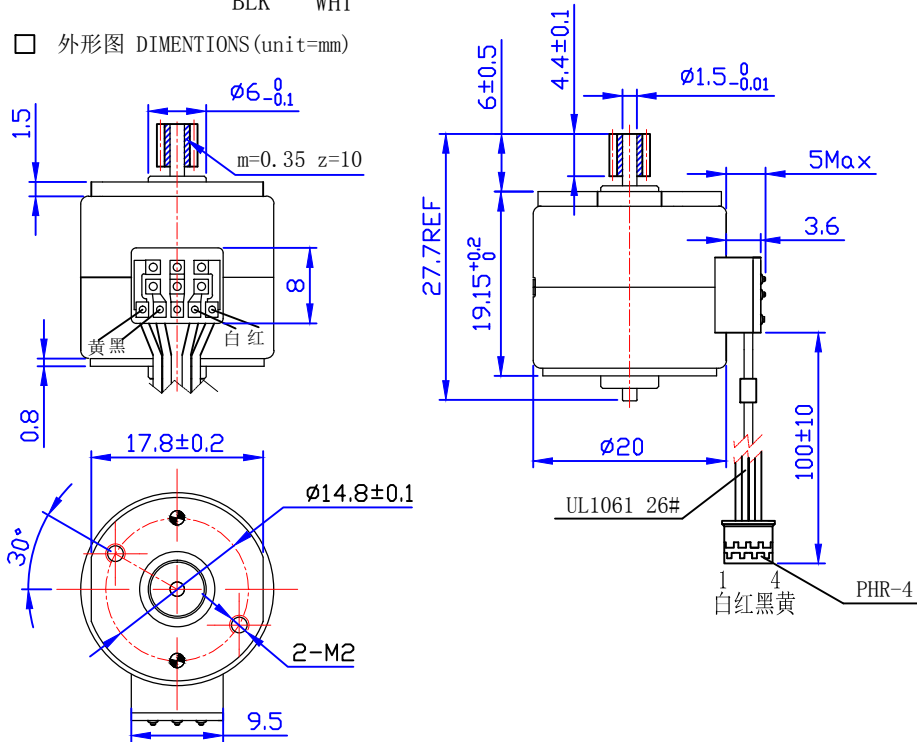

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 PHASE	2	COMMENT
步矩角 STEP ANGLE	18° /STEP	
电压 VOLTAGE	6 V	
相电流 CURRENT	0.3A/PHASE	
驱动方式 DRIVE MODE	2-2 bipolar	
电阻 RESISTANCE (20℃)	20±7% ohm/phase	
定位转矩 DETENT TORQUE	≤15g. cm	
保持转矩 HOLDING TORQUE	≥60g. cm	
起动频率 pull-in rate	≥380PPS	
绝缘等级 INSULATION CLASS	E	
转子惯量 ROTOR INERTIA	0.3 g. cm. cm	
重量 WEIGHT	27 g	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
设计	DGF	190425	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								2:1
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4

#