



PM STEPPING MOTOR MOD. 20BY20L08

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



PIN No.	引出线颜色
1	黄
2	白
3	红
4	棕

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

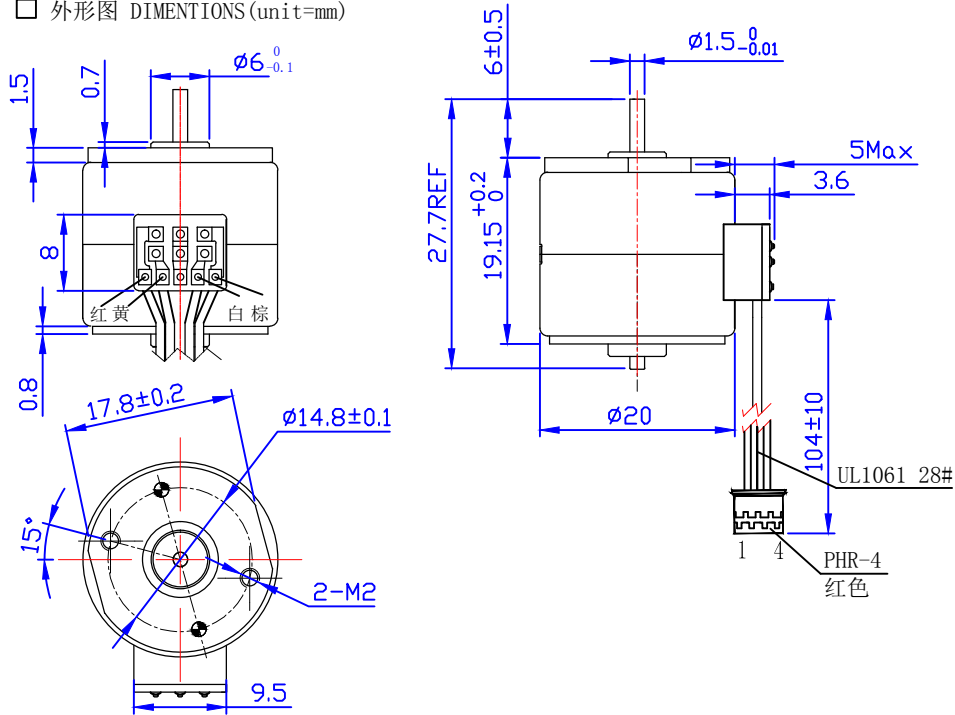

性能参数 SPECIFICATIONS

相数 PHASE	2	COMMENT 激光打标(后端盖):  常州宝来电器
步矩角 STEP ANGLE	18 ° /STEP	
电压 VOLTAGE	3 V	
相电流 CURRENT	0.6A/PHASE	
驱动方式 DRIVE MODE	2-2 bipolar	
电阻 RESISTANCE (20℃)	5±10% ohm/phase	
定位转矩 DETENT TORQUE	≤15g. cm	
最大静转矩 HOLDING TORQUE	≥80g. cm	
使用温度 Operating Temp.	-10~40℃	
绝缘等级 INSULATION CLASS	E	
转子惯量 ROTOR INERTIA	0.3 g. cm. cm	
重量 WEIGHT	27 g	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计		170217	标准化			阶段标记	重量	比例
日期	签名	审核							2:1
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张	7. 21. 00060

格式 (1)

制图 :

描图:

幅面: 4[#]