

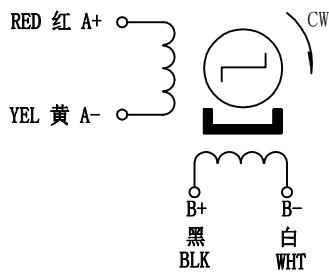


PM STEPPING MOTOR MOD. 25BY48H30D

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

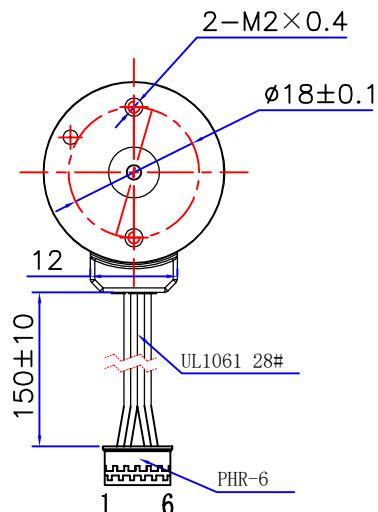

外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

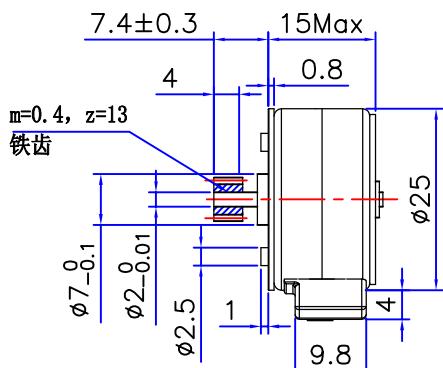

性能参数 SPECIFICATIONS

白黑空黄红空

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5 °	激光打标
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
电压	Voltage	5 VDC	
电流	Current	0.36A/PHASE	
电阻	Resistance(20°C)	14±7%Ω /phase	
电感	Inductance	9.4±20%mH/phase	
保持转矩	Holding Torque	160g. cm min(2 phase on, DC POWER)	
定位转矩	Detent Torque	45g. cm max	
起动转矩	Pull In Torque	30g. cm min(at 200 pps)	
起动频率	Pull In rate	550PPS min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55°C	
绝缘等级	Insulation Class	Class E(except for leads)	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC500V 100MΩ min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC min	
重量	Weight	35g ref	
寿命	Life	3000h Min	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance
日期	设计	DGF	200328	标准化			阶段标记		重量	1:1
									比例	
日期	审核									物料编号 DJ225BY48H30D
							共 1 张 第 1 张			
	工艺			批准						