PM STEPPING MOTOR MOD.25BY48HJ75G

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

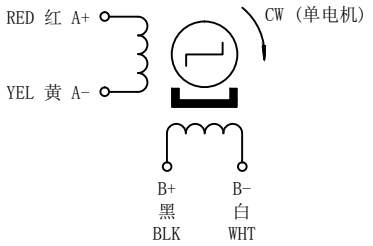

☐ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

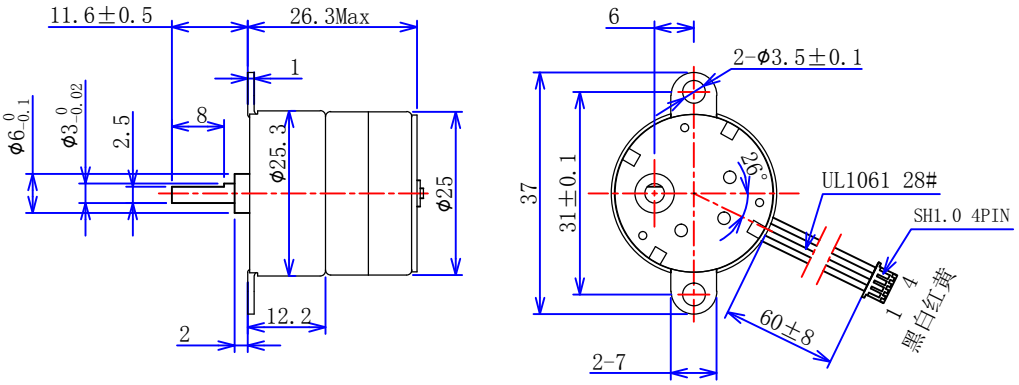

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

		COMMENT
相数 Phase	2	
步距角 Step Angle	7.5/75°	
驱动方式 Drive Mode	2-2 Bipolar	
电压 Voltage	5 V	
电流 Current	0.33 A/Phase	
电阻 Resistance(20℃)	15±7% Ω/Phase	
电感 Inductance	7±20% mH/Phase	
保持转矩 Holding Torque	7 N.cm Min(Average)	
起动转矩 Pull-in Torque	15 N.cm Min(at 100 pps)	
起动频率 Pull-in Rate	560 pps Min	
减速比 Gear Ratio	1/75	
空回 Backlash	3° Max	
使用温度 Operation Temp.	-30～+55℃	
最大使用温度 Max Operating Temp.	+100℃ (at the case)	
齿轮强度 Gear Strength A	15 N.cm(Ordinary)	
齿轮强度 Gear Strength B	30 N.cm(Destruction)	
绝缘等级 Insulation Class	E	
绝缘电阻 Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压 Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量 Weight	50 g	

旧底图总号									常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance
底图总号	更改标记		处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
日期	设计	DGF	240305						1:1
签名	审核			批准			共 1 张	第 1 张	

格式(1) 制图: 描图: 幅面:4#