


PM STEPPING MOTOR MOD. 30BY24B02C


☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



H向

1	2	3
4	5	6

☐ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

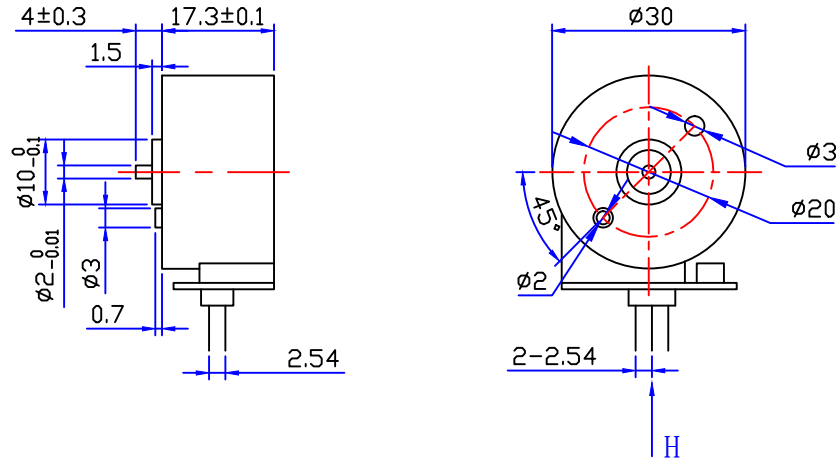

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	4	COMMENT
步距角	Step Angle	15 °	激光打标 只打批号
驱动方式	Drive Mode	4-2 Unipolar	
电压	Voltage	12 VDC	
电流	Current	0.133A/PHASE	
电阻	Resistance(20℃)	90±7%Ω/phase	
电感	Inductance/Phase	75±20% mH/phase	
保持转矩	Holding Torque	120g.cm min(2 phase on)	
定位转矩	Detent Torque	55g.cm max	
起动频率	Pull In rate	320PPS min $\triangleleft$	
使用温度	Operation Temp.	-40~85℃	
绝缘等级	Insulation Class	Class F	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC500V 100MΩ min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC min	
重量	Weight	55g	
寿命	Life	3000h Min	

旧底图总号							技术规格书	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号	1			WN	241119			info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日		阶段标记	重量
日期	签名								物料编号
		审核	QZX	241119	批准	SXX	241119	共 1 张	第 1 张

格式 (1) 制图: 描图: 幅面: 4[#]