



PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48B01



☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

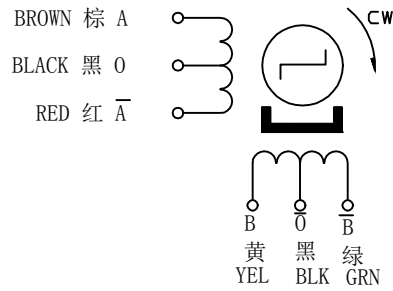

☐ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

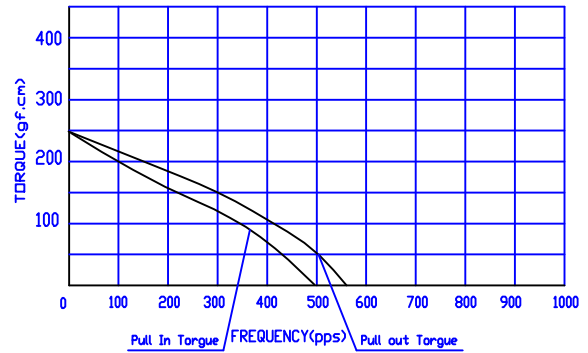

☐ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

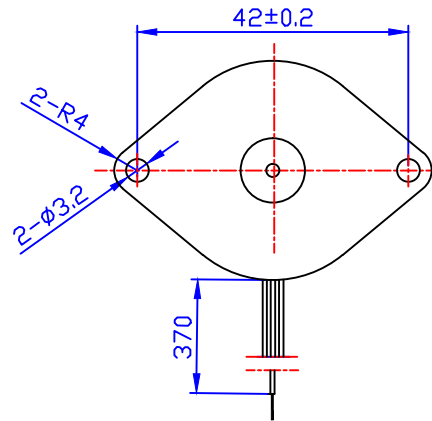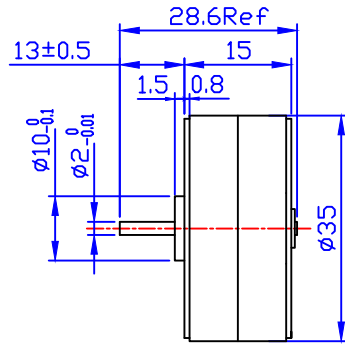

☐ 标准规格 Standard Specifications

NO.	项 目	ITEM	单位/Unit		COMMENT
1	额定电压	Rated Voltage	V DC	5	
2	额定电流	Rated Current	A	0.5	
3	相数	No. of phases		4	
4	步矩角	Step Angle	degree	7.5°	
5	激磁方式	Excitation		4-2 Unipolar	
6	使用温度范围	Operating Temperature Range	degree	0-50℃	
7	线圈电阻/相	Resistance per Phases	ohm	10 Ω ± 7% (20℃)	
8	定位转矩	Detent Torque	g. cm	100	
9	保持转矩	Holding Torque	g. cm	250	
10	牵出转矩	Pull-out Torque /200pps	g. cm	100	
11	最大自启动频率	Max Pull-in Pulse Rate	pps	450	
12	最大运行频率	Max Pull-out Pulse Rate	pps	550	
13	重量	Net Weight	g	65	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计		141212	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		2:1
共 1 张	第 1 张	

常州宝来电器有限公司

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]