

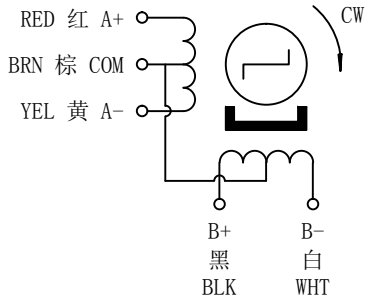


PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48B08

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

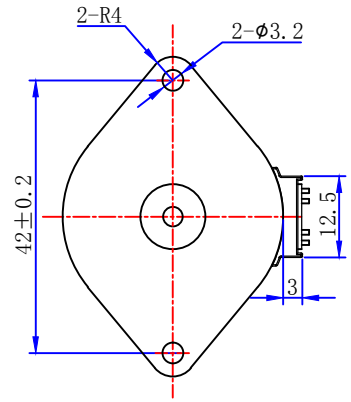

外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

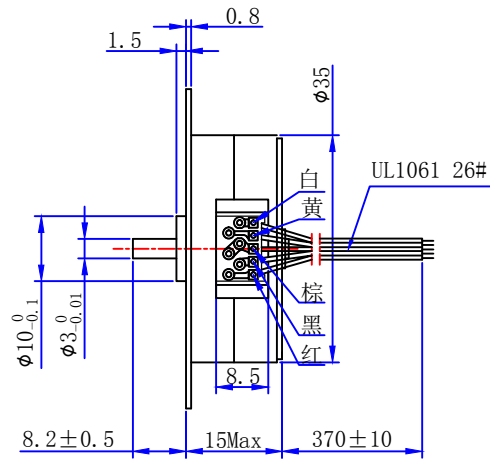

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	4	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	
驱动方式	Drive Mode	4-2 Unipolar Drive	
电压	Voltage	24 V	
电流	Current	0.17 A/Phase	
电阻	Resistance (20℃)	145±7% Ω /Phase	
电感	Inductance	63±20% mH/Phase	
保持转矩	Holding Torque	300 g.cm Min	
起动转矩	Pull-in Torque	110 g.cm Min	
起动频率	Pull-in Rate	650 pps Min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	65 g ref	
寿命	Life	3000 h	

									常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
旧底图总号										
底图总号		更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
		设计	DGF	210406						
日期	签名								1:1	
		审核			批准			共 1 张 第 1 张		