




PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48B10

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

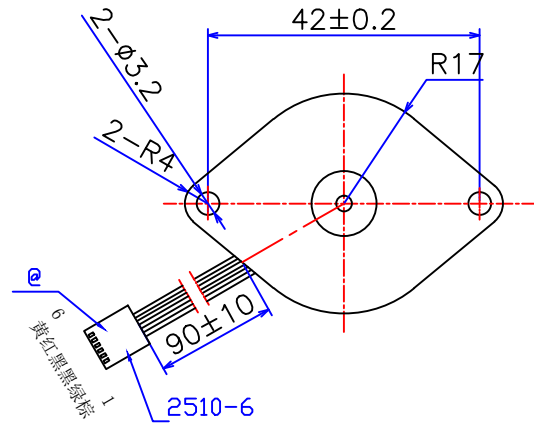

☐ 外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

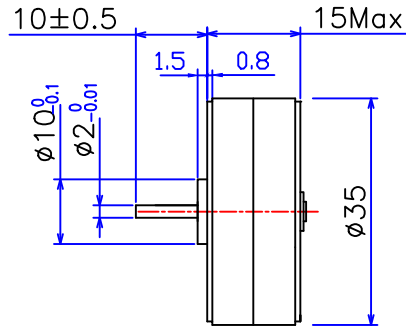

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

NO.	项 目	ITEM	单位/Unit	COMMENT
1	额定电压	Rated Voltage	V DC	12
2	额定电流	Rated Current	A	0.171/PHASE
3	相数	No. of phases		4
4	步矩角	Step Angle	degree	7.5° ±7%
5	激磁方式	Excitation		4-2 Unipolar
6	使用温度	Operating Temperature	degree	-10~50℃
7	线圈电阻/相	Resistance per Phases	ohm	70Ω ±7% (20℃)
8	保持转矩	Holding Torque	g. cm	280 min
9	定位转矩	Detent Torque	g. cm	90max
10	起动转矩	Pull-in Torque /100pps	g. cm	125 min
11	起动频率	Pull-in Rate	pps	450 min
12	重量	Net Weight	g	约60

旧底图总号

底图总号	标记	1	处数	分区	更改文件号	杜国锋 170810	常州宝来电器有限公司		
	设计	杜国锋	170810	标准化					
	审核						阶段标记	重量	比例
日期	签名								
							共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]