



PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48B15A-250

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



☐ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

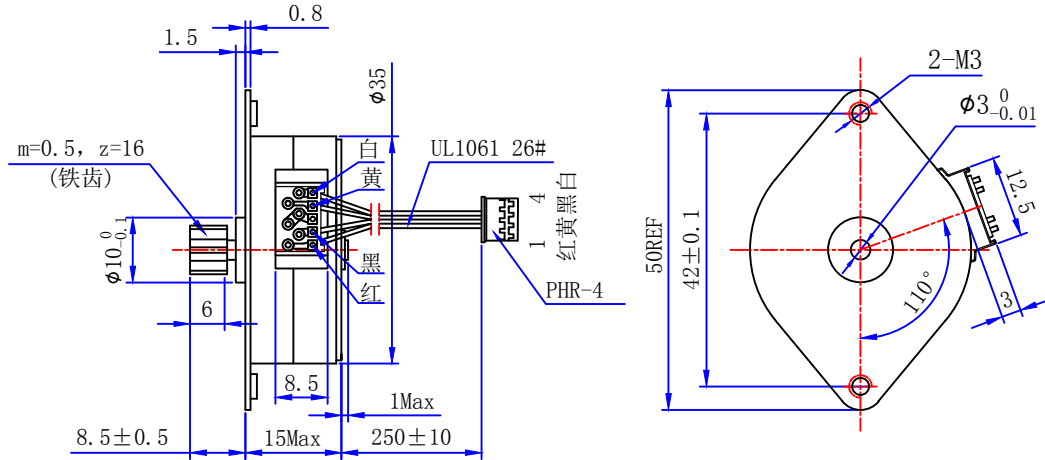

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	
驱动方式	Drive Mode	Bipolar drive	
电压	Voltage	5 V	
电流	Current	0.63 A/Phase	
电阻	Resistance (20°C)	8±10% Ω /Phase	
电感	Inductance	7±20% mH/Phase	
保持转矩	Holding Torque	310 g.cm Min(5V 2 phase on)	
起动转矩	Pull-in Torque	110 g.cm Min(at 100 pps)	
起动频率	Pull-in Rate	350 pps Min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55°C	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	65 g ref	
寿命	Life	5000 h	

旧底图总号						常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
底图总号		1	DGF	220611	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com			
更改标记		处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	DGF	220611						1:1
日期	签名					共 1 张	第 1 张	72201
	审核		批准					

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4[#]