



PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48B15P



□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



AB自锁位置




□ 外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

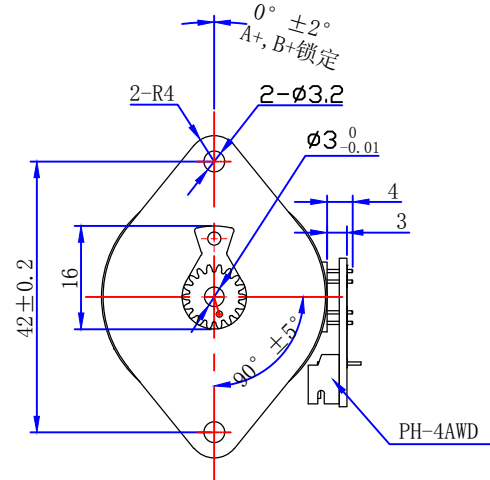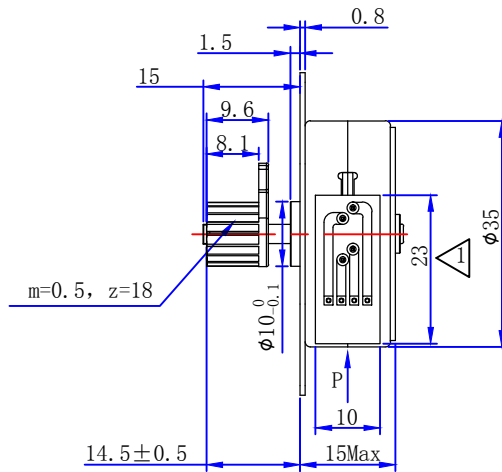

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	
驱动方式	Drive Mode	Bipolar	
电压	Voltage	24 V	
电流	Current	0.5 A/Phase	
电阻	Resistance (20°C)	8±10% Ω /Phase	
电感	Inductance	7±20% mH/Phase	
保持转矩	Holding Torque	460 g.cm Min (0.5A/ph DC POWER)	
起动转矩	Pull-in Torque	180 g.cm Min (24V 0.5A 2Micro 500 pps)	
定位转矩	Detent Torque	80 g.cm Max	
起动频率	Pull-in Rate	1800 pps Min (24V 0.5A 2Micro)	
噪音	Noise	55db Max	
温升	Temp. Rise	65K Max	
使用温度	Operation Temp.	-20~55°C	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ (DC 500V)	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC 1 mA	
重量	Weight	80 g	
寿命	Life	3000 h	

P向



旧底图总号

底图总号

日期 签名

审核

送料步进电机

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

阶段标记

重量

比例

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

1:1

共 1 张 第 1 张

23311.00032

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#