



PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48H06



☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



☐ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

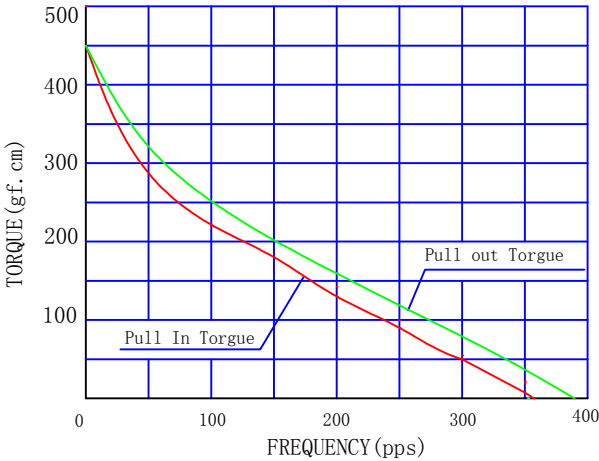

☐ 外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

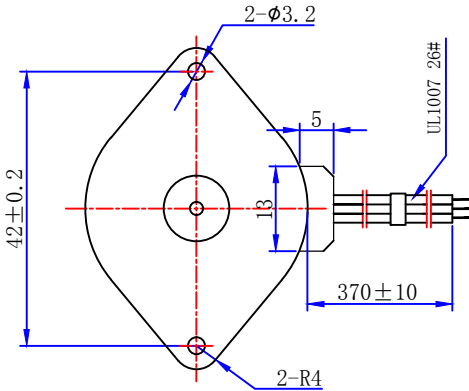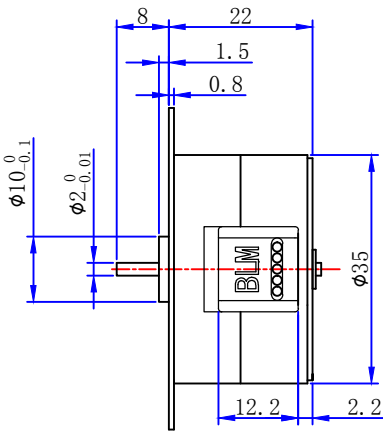

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	4	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	
驱动方式	Drive Mode	4-2 Unipolar	
电压	Voltage	DC12 V	
电流	Current	0.286 A/Phase	
电阻	Resistance (20°C)	42±7% Ω /Phase	
保持转矩	Holding Torque	400 g.cm Min	
起动转矩	Pull-in Torque	125 g.cm Min (at 200 pps)	
起动频率	Pull-in Rate	340 pps Min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55°C	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	90 g	

												常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance					
旧底图总号																	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
底图总号		更改标记		处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	共 1 张 第 1 张					
		设计	DGF	131218							1:1						
日期	签名																
		审核			批准												

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#