

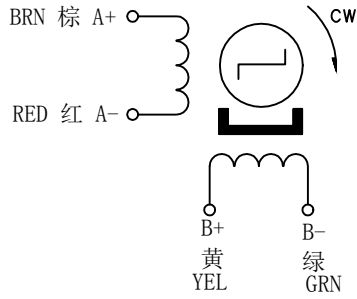


PM STEPPING MOTOR MOD. 35BY48H11A


□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

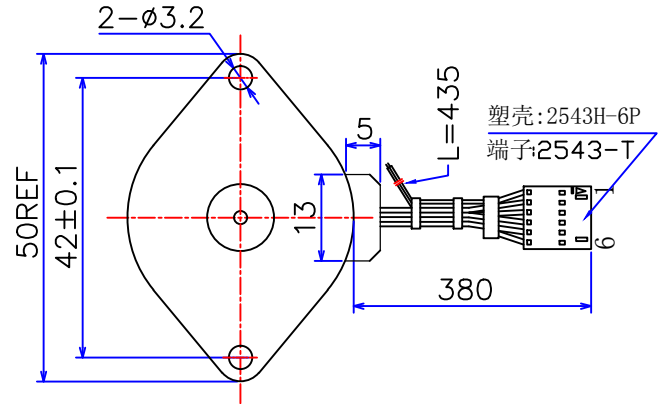

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

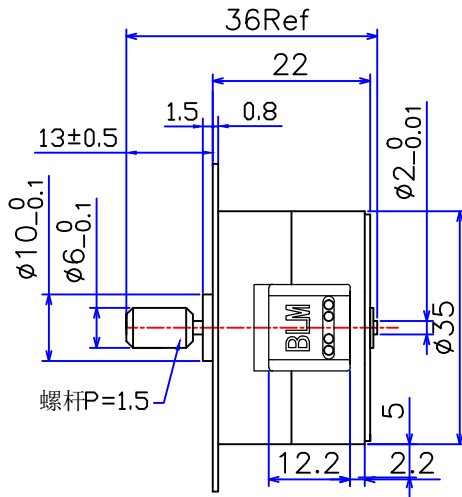

□ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

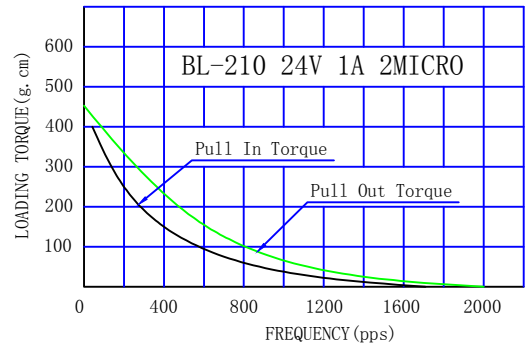

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT	
步距角	Step Angle	7.5 °		
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar		
电压	Voltage	5VDC		
电流	Current	1A/PHASE		
电阻	Resistance(20℃)	5±10%Ω /phase		
保持转矩	Holding Torque	450g.cm min(2 phase on)		
起动转矩	Pull In Torque	125g.cm min (at 100 pps)		
起动频率	Pull In rate	350PPS min		
使用温度	Operation Temp.	-10~55℃		
绝缘等级	Insulation Class	E		
重量	Weight	70g		
径向跳动	Radial Play	≤0.08		

旧底图总号

底图总号

日期 签名

						常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
更改标记		处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	DGF	170920	标准化					1:1
审核			批准			共 1 张 第 1 张		
						info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com		