



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 35BYGM308

COLOURS OF LEAD WIRES



DIMENSIONS
(unit=mm)

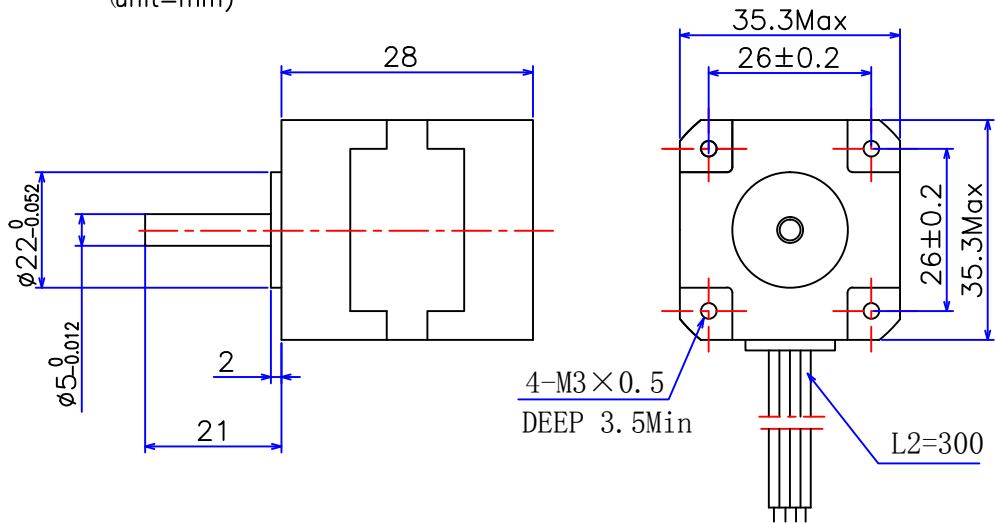

SPECIFICATIONS

Phase	2	COMMENT
Step Angle	0.9° ±5 %/Step	
Voltage	2.2 V	
Current	0.5 A/Phase	
Resistance	4.5±10% ohm/phase	
Inductance	3.8±20% mH/Phase	
Holding Torque	0.7 Kg.cm Min	
Detent Torque	0.18 Kg.cm Max	
Rotor Inertia	10 g.cm ²	
Insulation Class	B	
Lead Style	AWG26 UL1061	
Weight	0.14 Kg	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				常州宝来电器有限公司 Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
设计		040922	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								2:1	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		

格式 (1)

制图 :

描图 :

幅面: 4[#]