



PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY24B02

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

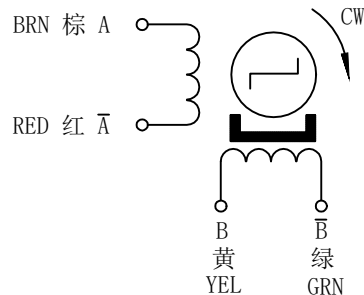

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

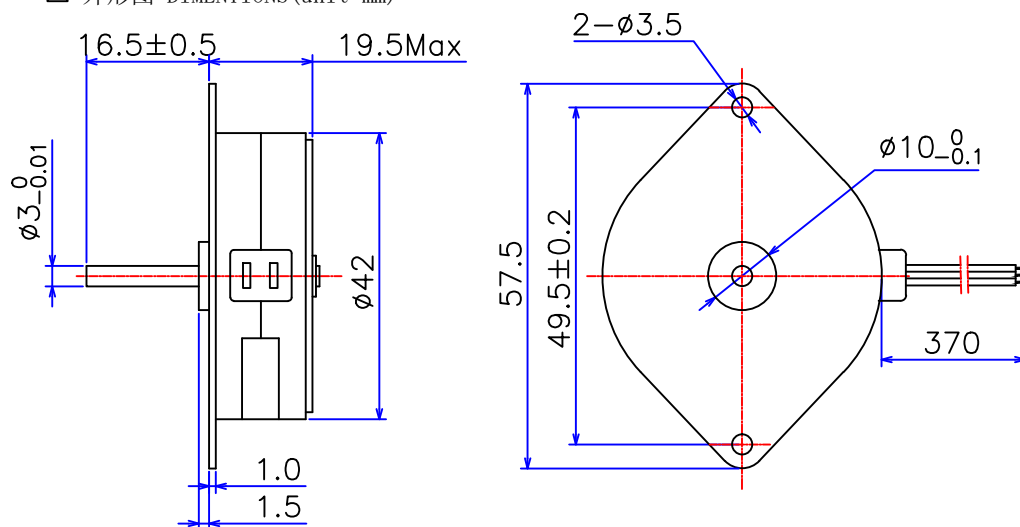

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	2	COMMENT
步矩角 Step Angle	15 °	
电压 Voltage	6.4 V	
驱动方式 Drive Mode	2-2 Bipolar	
相电流 Current	0.4 A/Phase	
电阻 Resistance(20℃)	16±7% ohm/phase	
电感 Inductance(20℃)	14±20% mh /phase	
启动转矩 Pull out Torque	90 g.cm (100pps)	
保持转矩 Holding Torque	270 g.cm	
起动频率 Pull In Frequency	270 PPS Min	
定位转矩 Detent Torque	50 g.cm Max	
转动惯量 Rotor Inertia	4.5 g.cm ²	
绝缘等级 Insulation Class	E	
重量 Weight	100 g	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计	QT	240313	标准化					
日期	签名	审核					阶段标记	重量	比例
		工艺		批准					1:1
							共 1 张 第 1 张		
							Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780		

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]