



PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY24BJ50B

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

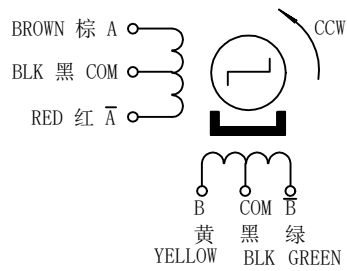

PIN No.	引出线颜色
1	红
2	黑 (COMA)
3	棕
4	黄 @
5	黑 (COMB)
6	绿 @

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

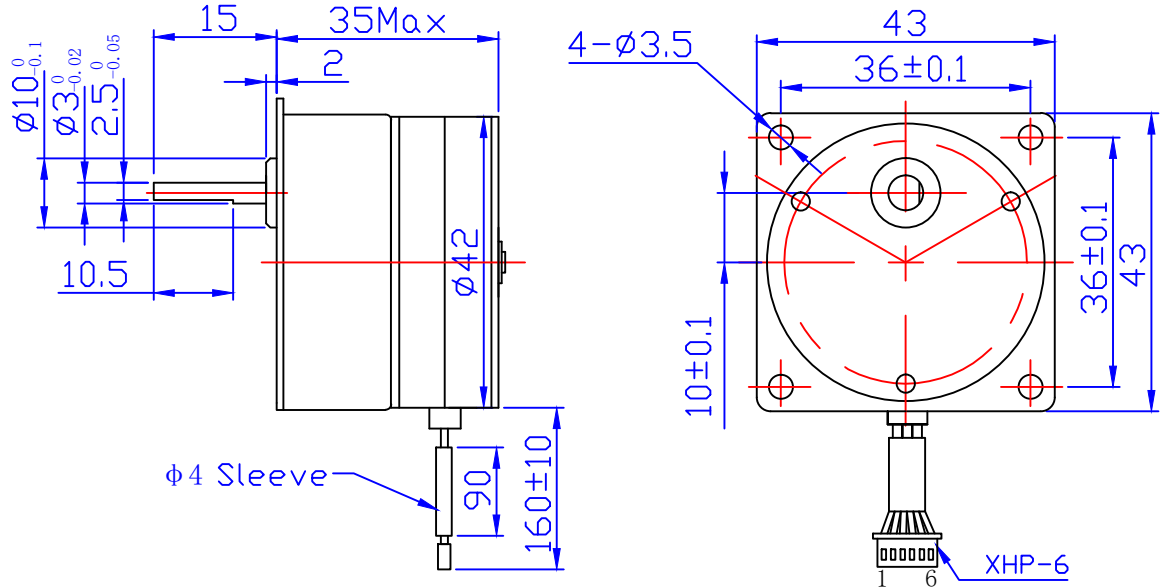

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 PHASE	4	COMMENT
步矩角 STEP ANGLE	15 ° /50	
电压 VOLTAGE	24 V	
驱动方式 DRIVE MODE	4-2 unipolar	
相电流 CURRENT	0.086A/PHASE	
电阻 RESISTANCE	280±7% ohm/phase	
起动转矩 PULL IN TORQUE	20N.cm min(200PPS) <	
起动频率 PULL-IN RATE	290PPS <	
定位转矩 DETENT TORQUE	30 N.cm max	
绝缘等级 INSULATION CLASS	E	
减速比 MODERATING RATIO	1/50	
重量 WEIGHT	0.16Kg	

旧底图总号	△	2			QT	220831	技术条件	常州宝来电器有限公司
	@	2			秦祖兴	100608		
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记 重量 比例 共 1 张 第 1 张	TEL: 0519-88372126 FAX: 0519-88372780
	设计		220831	标准化				
日期	签名	审核						
		工艺		批准				