



PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY48BJ120

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

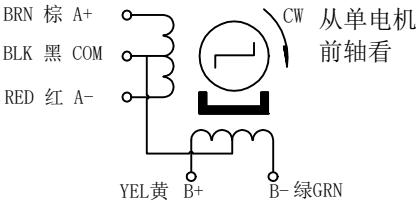

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

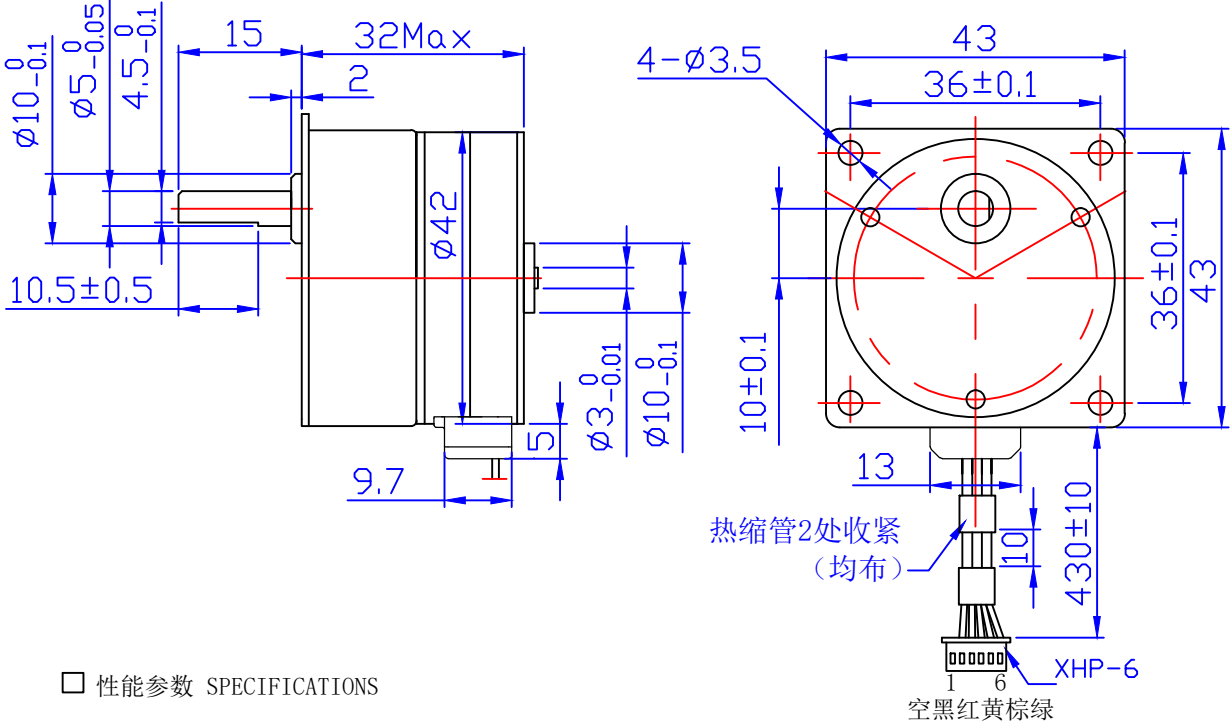

性能参数 SPECIFICATIONS

相数 PHASE	4	COMMENT
步矩角 STEP ANGLE	7.5 °	
电压 VOLTAGE	12 V	
驱动方式 DRIVE MODE	4-3 unipolar	
相电流 CURRENT	0.18A/PHASE	
电阻 RESISTANCE	66±7% ohm/phase	
起动转矩 PULL IN TORQUE	8Kg. cm min(100PPS)	
起动频率 PULL-IN RATE	900PPS	
单电机定位转矩 DETENT	70g.cm	
绝缘等级 INSULATION CLASS	E	
减速比 MODERATING RATIO	1/120	
重量 WEIGHT	0.17Kg	

旧底图总号							技术条件			常州宝来电器有限公司		
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日						
	设计	QT	210603	标准化			阶段标记	重量	比例			
日期	签名								2:1			
	审核											
	工艺			批准			共 1 张	第 1 张				