



PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY48HJ17.5

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

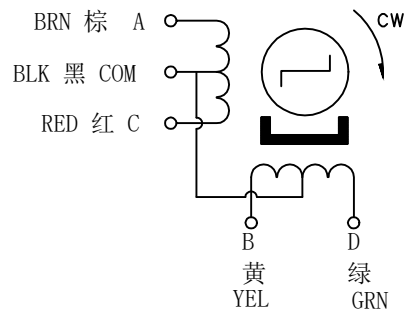

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

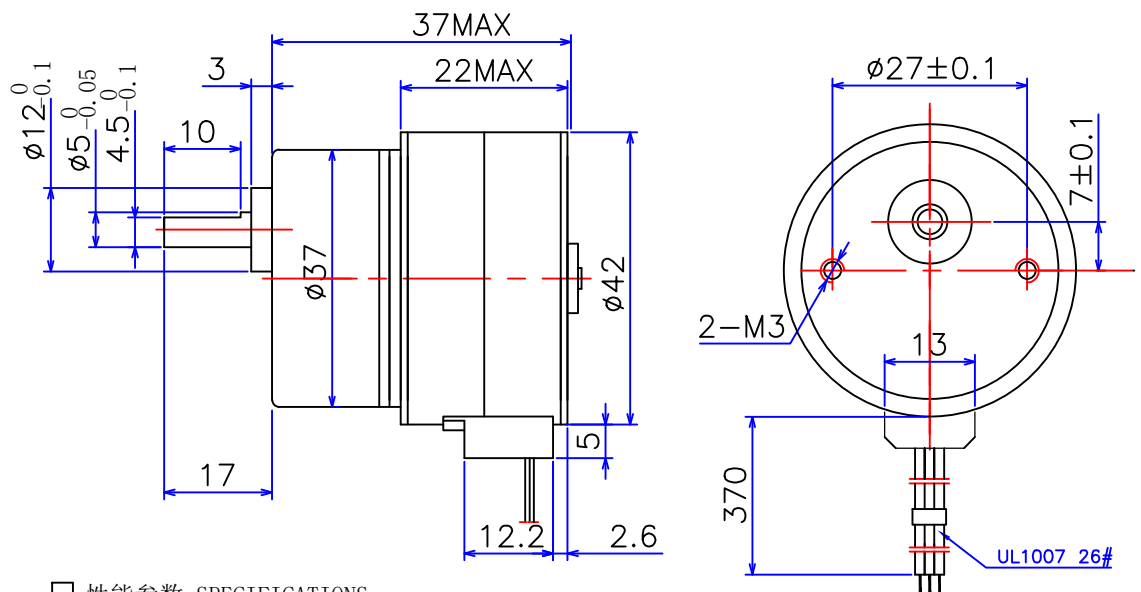

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	PHASE	4	COMMENT
步矩角	STEP ANGLE	7.5 ° /17.5	
电压	VOLTAGE	12V	
驱动方式	DRIVE MODE	4-2 Unipolar	
相电流	CURRENT	0.4A/PHASE	
电阻	RESISTANCE	30±10% ohm/phase	
起动转矩	PULL IN TORQUE	25N.cm min(100PPS)	
起动频率	PULL-IN RATE	280PPS	
运行频率	PULL-OUT RATE	360PPS	
定位转矩	DETEND TORQUE	25N.cm max	
绝缘等级	INSULATION CLASS	E	
减速比	MODERATING RATIO	1/17.5	
重量	WEIGHT	200g	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
设计	ZWG	180323	标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	2:1

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780