PM STEPPING MOTOR MOD.42BY48L14A

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

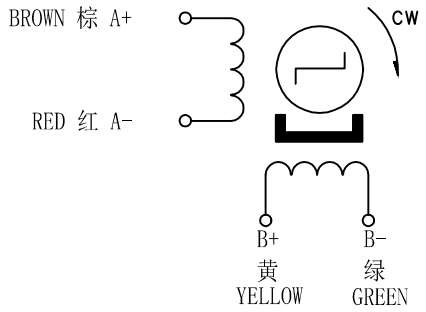

□ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

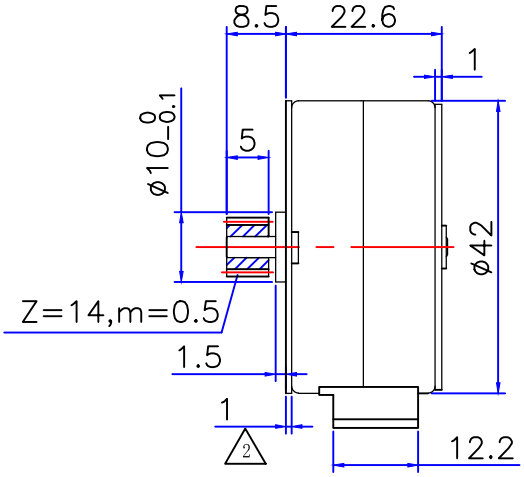

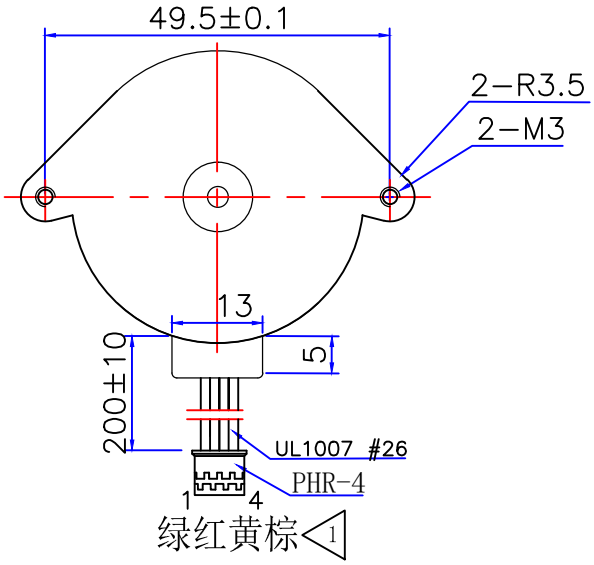

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

			COMMENT
相数	Phase	2	中性激光打标 JT42BY-001 NO.YYMMDD 4.5Ω
步距角	Step Angle	7.5 °	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
电压	Voltage	24 VDC 恒流驱动	
电流	Current	1A/PHASE	
电阻	Resistance(20℃)	4.5±10%Ω/phase	
电感	Inductance	5±20%mH	
保持转矩	Holding Torque(1A 2 phase on)	800g.cm min	
起动频率	Pull In rate	500PPS min	
使用温度	Operation Temp.	-10～55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC500V 100MΩ min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC min	
重量	Weight	130g ref	

旧底图总号	2	1			QT	230625
	1	1			QT	230207
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
日期	签名	设计	QT	230625	标准化	
		审核				
		工艺			批准	

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 1 张	第 1 张	

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

物料编号
JT42BY-001

格式 (1) 制图： 描图: 幅面: 4#