


HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 42BYGH310

COLOURS OF LEAD WIRES

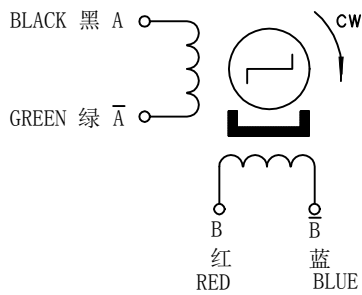


开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

DIMENSIONS (unit=mm)

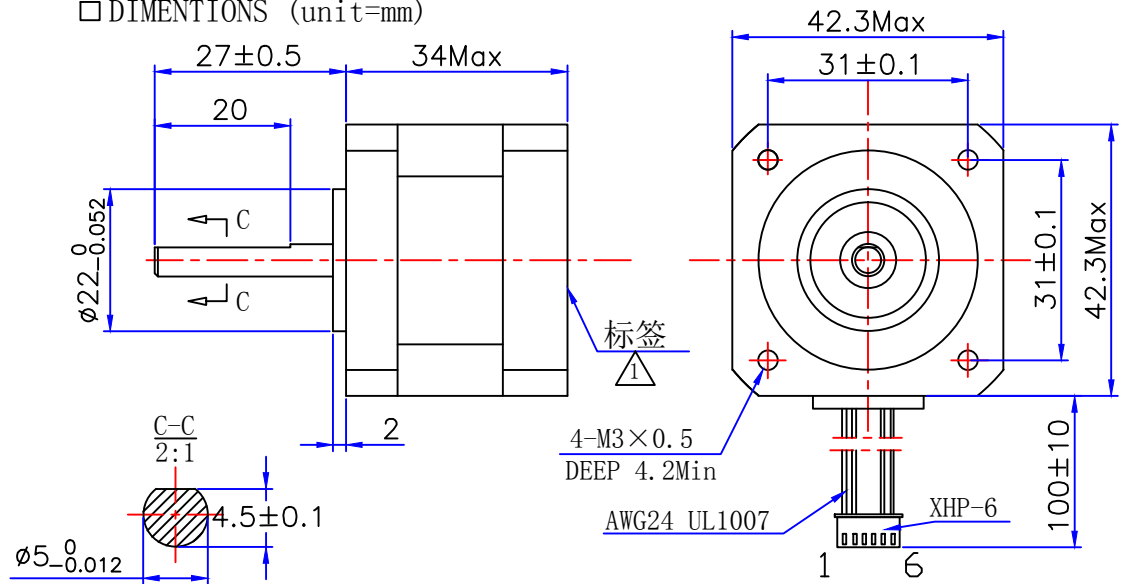

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数 Phase	2	注释 COMMENT
2	步矩角 Step Angle	1.8 °	BLM 42BYGH310 NO. YYYYMMDD 常州宝来电器有限公司
3	电压 Voltage	4.85 V	
4	电流 Current	1A/Phase	
5	电阻 Resistance(20℃)	4.85±10% ohm/phase	
6	电感 Inductance	7.5±20% mH/phase	
7	转子惯量 Rotor Inertia	38 g.cm²	
8	保持转矩 Holding Torque	0.33 N.m	
9	绝缘等级 Insulation Class	B	
10	重量 Weight	0.21Kg ref	
11	寿命 Life	6000h	

旧底图总号						技术规格书 常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
底图总号	1	2			WN		201026
	标记	处数	分区	更改文件号	签名		年.月.日
	设计	WN	201026	标准化			
日期	签名	审核					
		工艺		批准			
共 1 张 第 1 张							

格式 (1)

制图：

绘图：

幅面：4[#]