



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYG407

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形尺寸 DIMENTIONS (unit=mm)

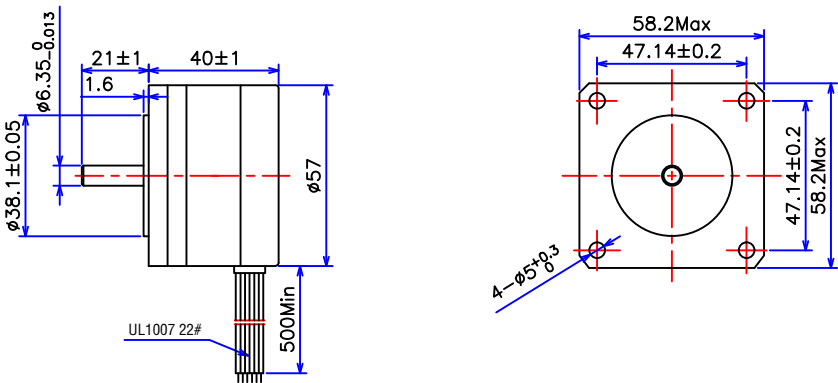

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	4	注 释 COMMENT
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%	
3	电压	Voltage	12 V	
4	电流	Current	0.38 A/Phase	
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	32±10% ohm/phase	
6	相电感	Inductance/Phase	30±20% mH/phase	
7	转子惯量	Rotor Inertia	60 g.cm ²	
8	定位转矩	Detent Torque	0.18 Kg.cm Max	
9	保持转矩	Holding Torque	2.94 Kg.cm Min	
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC	
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B	
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃	
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%	
14	重量	Weight	0.45 Kg ref	
15	寿命	Life	6000h	

□ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

	PIN STEP	A+	B+	A-	B-	COM
CW ↓	1	-	-			+
	2			-	-	+
	3				-	+
	4	-				+

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

↑ CCW

						技术规格书				常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance				
旧底图总号														
底图总号		更改标记	处数	文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780			
		设计	HQ	260716										
日期	签名									1:2	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com			
		审核			批准		共 1 张 第 1 张							

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4[#]