



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYG609

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形尺寸 DIMENTIONS (unit=mm)

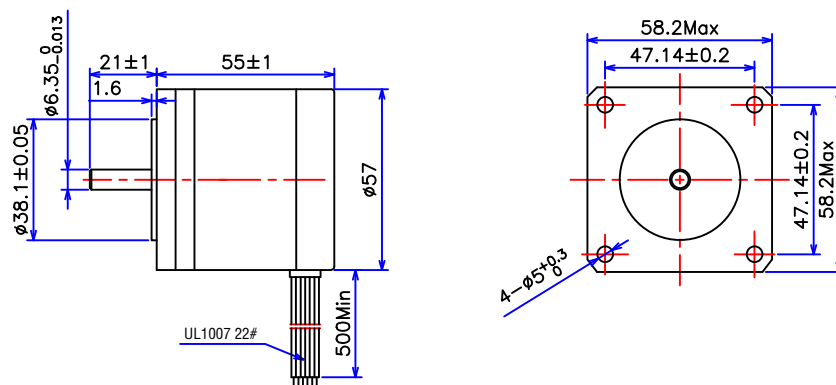

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	4	注 释 COMMENT 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE <table><tr><th> PIN STEP A+ B+ A- B- COM </th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td>+</td></tr></table> VIEWED FROM MOUNTING SURFACE	PIN STEP A+ B+ A- B- COM	1	-	-			+	2		-	-		+	3			-	-	+	4	-			-	+
PIN STEP A+ B+ A- B- COM																													
1	-	-				+																							
2		-	-			+																							
3			-		-	+																							
4	-				-	+																							
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%																										
3	电压	Voltage	2.4 V																										
4	电流	Current	2.4 A/Phase																										
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	1±10% ohm/phase																										
6	相电感	Inductance/Phase	1.5±20% mH/phase																										
7	转子惯量	Rotor Inertia	145 g.cm ²																										
8	定位转矩	Detent Torque	0.42 Kg.cm Max																										
9	保持转矩	Holding Torque	5.9 Kg.cm Min																										
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC																										
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B																										
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃																										
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%																										
14	重量	Weight	0.65 Kg ref																										
15	寿命	Life	6000h																										

										技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance						
旧底图总号															Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780				
底图总号																			
		更改标记		处数		文件号		签名		年月日		阶段标记		重量		比例		info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
		设计		HQ		260716										1:2			
日期		签名																	
		审核						批准						共 1 张		第 1 张			

格式(1)

制图:

绘图:

幅面:4#