



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYG696

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形尺寸 DIMENTIONS (unit=mm)

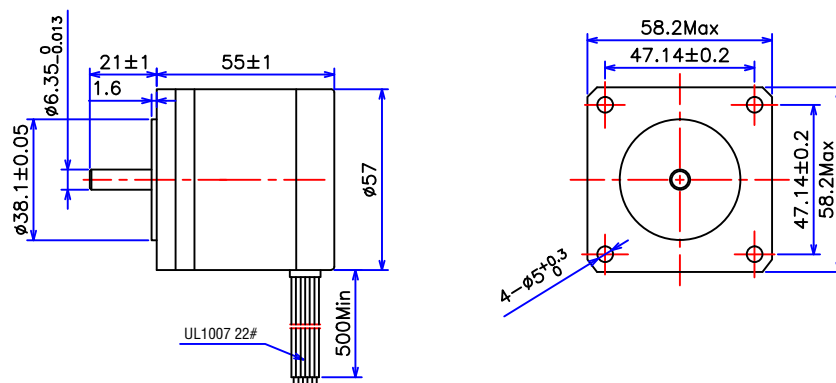

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2	注 释 COMMENT □ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE 引 线 STEP <table><tr><td>A+</td><td>B+</td><td>A-</td><td>B-</td></tr><tr><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table> VIEWED FROM MOUNTING SURFACE ↓ CCW ↑ CCW	A+	B+	A-	B-	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+
A+	B+	A-	B-																									
1	+	+	-		-																							
2	-	+	+		-																							
3	-	-	+		+																							
4	+	-	-		+																							
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%																									
3	电压	Voltage	2.7 V																									
4	电流	Current	3 A/Phase																									
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	0.9±10% ohm/phase																									
6	相电感	Inductance/Phase	1.3±20% mH/phase																									
7	转子惯量	Rotor Inertia	145 g. cm ²																									
8	定位转矩	Detent Torque	0.42 Kg. cm Max																									
9	保持转矩	Holding Torque	8.5 Kg. cm Min																									
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC																									
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B																									
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃																									
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%																									
14	重量	Weight	0.65 Kg ref																									
15	寿命	Life	6000h																									

							技术规格书				常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance			
旧底图总号													Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
底图总号		更改标记		处数	文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com		
		设计	HQ	260716							1:2			
日期		签名												
		审核				批准		共 1 张 第 1 张						

格式(1)

制图:

绘图:

幅面:4#