




HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYG807

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

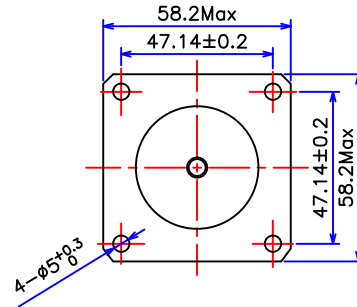

□ 外形尺寸 DIMENTIONS (unit=mm)

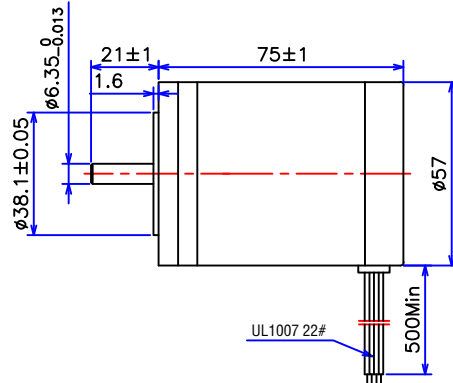

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2	注释 COMMENT □ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE <table><tr><th> 引线 STEP </th><th>A+</th><th>B+</th><th>A-</th><th>B-</th></tr><tr><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table> VIEWED FROM MOUNTING SURFACE	引线 STEP	A+	B+	A-	B-	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+
引线 STEP	A+	B+	A-		B-																								
1	+	+	-		-																								
2	-	+	+		-																								
3	-	-	+		+																								
4	+	-	-		+																								
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%																										
3	电压	Voltage	4.1 V																										
4	电流	Current	2.3 A/Phase																										
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	1.8±10% ohm/phase																										
6	相电感	Inductance/Phase	6.5±20% mH/phase																										
7	转子惯量	Rotor Inertia	230 g.cm²																										
8	定位转矩	Detent Torque	0.72 Kg.cm Max																										
9	保持转矩	Holding Torque	14 Kg.cm Min																										
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC																										
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B																										
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃																										
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%																										
14	重量	Weight	1 Kg ref																										
15	寿命	Life	6000h																										

旧底图总号						技术规格书	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance			
底图总号							Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780			
日期	签名	更改标记	处数	文件号	签名		年月日	阶段标记	重量	比例
		设计	HQ	260716					1:2	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
		审核			批准		共 1 张	第 1 张		

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#