



HYBRID STEPPING MOTOR MOD.57BYG870

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形尺寸 DIMENTIONS (unit=mm)

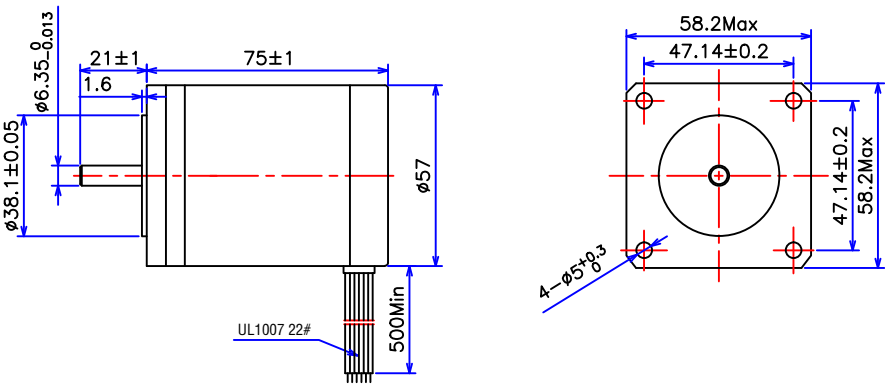

□性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	4	注 释 COMMENT
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%	
3	电压	Voltage	5.4 V	
4	电流	Current	1.5 A/Phase	
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	3.6±10% ohm/phase	
6	相电感	Inductance/Phase	6±20% mH/phase	
7	转子惯量	Rotor Inertia	230 g.cm ²	
8	定位转矩	Detent Torque	0.72 Kg.cm Max	
9	保持转矩	Holding Torque	8.8 Kg.cm Min	
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC	
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B	
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃	
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%	
14	重量	Weight	1 Kg ref	
15	寿命	Life	6000h	

□ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

PIN	A+	B+	A-	B-	COM
STEP					
1	-	-			+
2		-	-		+
3			-	-	+
4	-			-	+

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号						技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号									Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
更改标记		处数	文件号	签名	年月日				info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
设计	HQ	260716				阶段标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张	
日期	签名							1:2		
	审核			批准						

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#