




HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYGM602

COLOURS OF LEAD WIRES

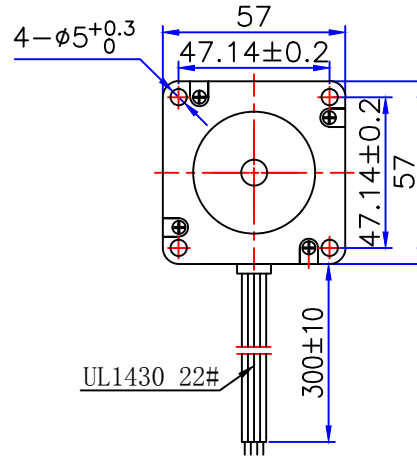

DIMENSIONS (unit=mm)

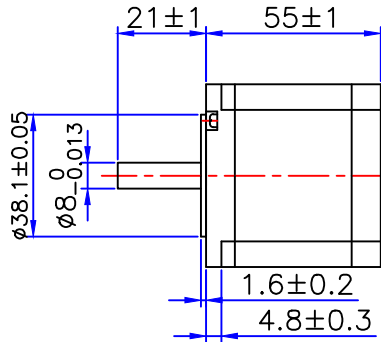

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数 Phase	2	注释 COMMENT
2	步矩角 Step Angle	0.9° ±5%	
3	电压 Voltage	3.6 V	
4	电流 Current	1.5 A/Phase	
5	电阻 Resistance (20℃)	2.4±10% ohm/phase	
6	电感 Inductance	8.5±20% mH/phase	
7	转子惯量 Rotor Inertia	280 g.cm ²	
8	定位转矩 Detent Torque	0.4 Kg.cm Max	
9	保持转矩 Holding Torque	8.5 Kg.cm Min	
10	环境温度 Ambient Temperature	-20℃~50℃	
11	环境湿度 Ambient Humidity	15%~95%	
12	绝缘耐压 Dielectric Strength	500V A.C 1分钟/Minite	
13	绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 以上/Min	
14	绝缘等级 Insulation Class	B, 130℃	
15	重量 Weight	0.7 Kg ref	

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

STEP	A	B	Ā	B̄	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号						技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号									Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com		
设计	HQ	260716					1:1			
日期	签名				共 1 张	第 1 张				
审核			批准							