



LINEAR STEPPING MOTOR MOD. ZW20BY

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

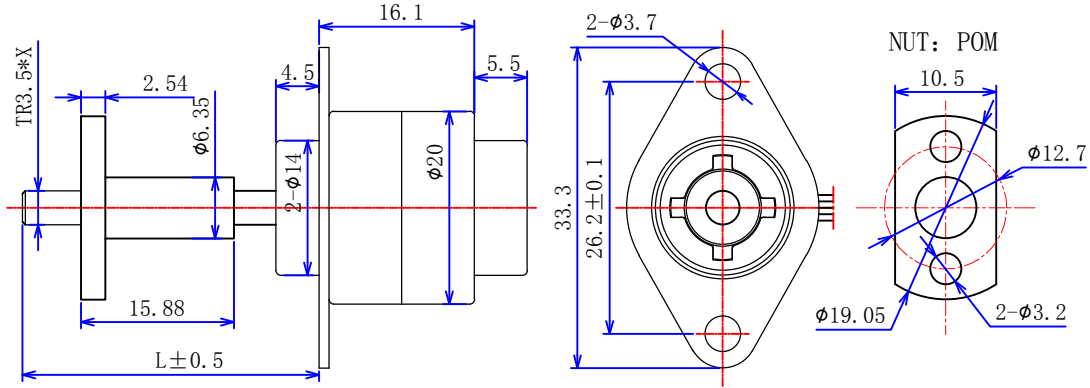

性能参数 SPECIFICATIONS

External (外部驱动)		ZW20BY24H		ZW20BY48H	
		07-X-L	11-X-L	07-X-L	11-X-L
相数	Phase	2			
步距角	Step Angle	15°		7.5°	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar			
电压	Voltage	5 V	12 V	5 V	12 V
电流	Current	0.36 A	0.14 A	0.36 A	0.14 A
电阻	Resistance (20℃)	14±10% Ω	90±7% Ω	14±10% Ω	90±7% Ω
使用温度	Operation Temp.	-20~55℃			
绝缘等级	Insulation Class	E			
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min			
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min			
重量	Weight	30 g			

螺杆数据 Screw Specifications

步距角 Step Angle	导程(mm) Lead	步长(mm) Trave/step	直径(mm) Diameter	代号 X
15°	0.6096	0.0254	3.5	L0.6
	1.2192	0.0508		L1.2
	2.4384	0.1016		L2.4
7.5°	0.6096	0.0127		L0.6
	1.2192	0.0254		L1.2
	2.4384	0.0508		L2.4

旧底图总号											常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号											info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
		更改标记		处 数	签 名	日 期	备 注	阶段标记		重量	比例	
		设 计	DGF	260715							3:2	
日期	签名											
		审 核			批 准			共 1 张 第 1 张				

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4[#]