

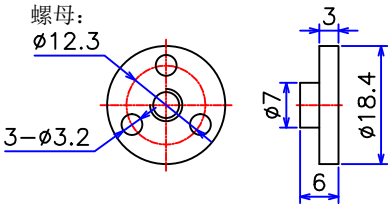



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZW20HB502-X

COLOURS OF LEAD WIRES

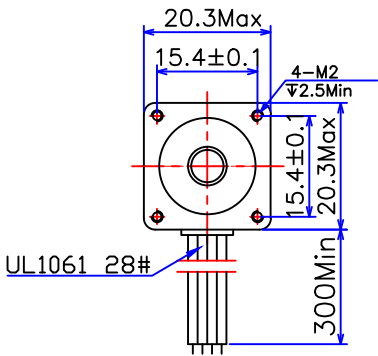

DIMENSIONS (unit=mm)

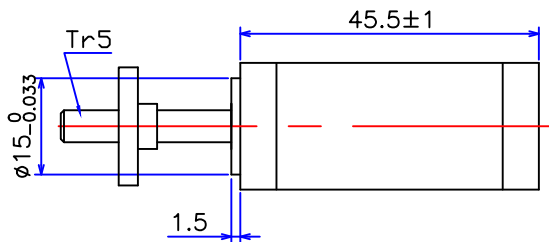

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%
3	电压	Voltage	6.5 V
4	电流	Current	0.5 A/Phase
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	13±10% ohm/phase
6	相电感	Inductance/Phase	4±20% mH/phase
7	转子惯量	Rotor Inertia	4.5 g.cm ²
8	保持转矩	Holding Torque	300 g.cm Min
9	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
10	绝缘等级	Insulation Class	B, 130℃
11	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃
12	环境湿度	Ambient Humidity	15%~85%
13	重量	Weight	100 g ref
14	寿命	Life	6000h

注释 COMMENT

X	直径 (mm) Diameter	导程 (mm) Lead	螺距 (mm) Pitch	步长 (mm) Travel/step
L1	5	1	1	0.005
L2	5	2	1	0.01
L4	5	4	1	0.02
L6	5	6	1	0.03

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

引线 STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号						技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance										
底图总号									Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780										
日期		设计		HQ		260716		标准化		阶段标记		重量		比例		1:1		info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
审核										共 1 张		第 1 张							