

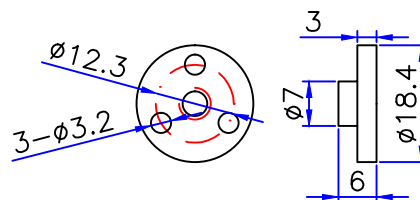



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZW28HB201-X

COLOURS OF LEAD WIRES

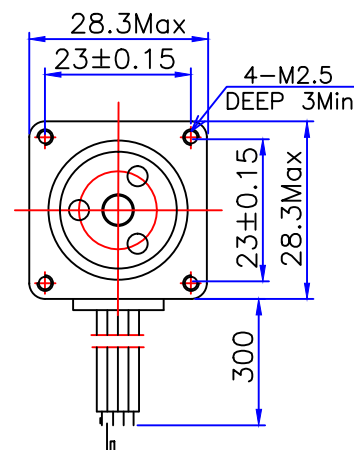

DIMENSIONS (unit=mm)

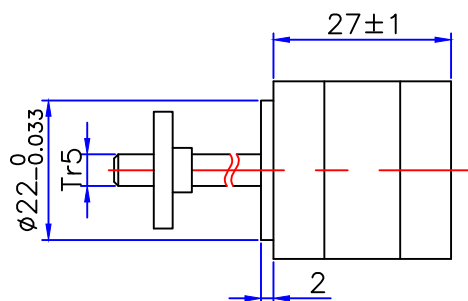

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2
2	步距角	Step Angle	1.8 °
3	电压	Voltage	2.52 V
4	电流	Current	0.6 A/Phase
5	相电阻	Resistance/Phase (20°C)	4.2±10% ohm/phase
6	相电感	Inductance/Phase	2.2±20% mH/phase
7	转子惯量	Rotor Inertia	6 g.cm ²
8	保持转矩	Holding Torque	450 g.cm Min
9	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
10	绝缘等级	Insulation Class	B, 130°C
11	环境温度	Ambient Temperature	-20°C~50°C
12	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%
13	重量	Weight	105 g ref
14	寿命	Life	6000h

注释 COMMENT

X	直径 (mm) Diameter	导程 (mm) Lead	螺距 (mm) Pitch	步长 (mm) Travel/step
L1	5	1	1	0.005
L2	5	2	1	0.01
L4	5	4	1	0.02
L6	5	6	1	0.03

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号						常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号						Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
更改标记		处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
设计	HQ	260716					比例
日期	签名						1:1
审核			批准			共 1 张	第 1 张
							info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4#