

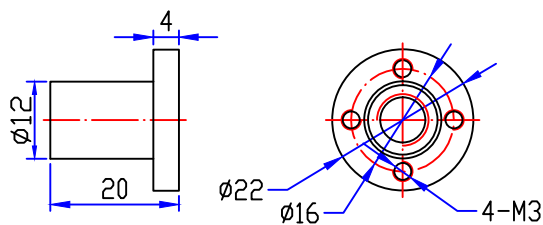


HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZW57HB507-X

COLOURS OF LEAD WIRES



DIMENSIONS (unit=mm)

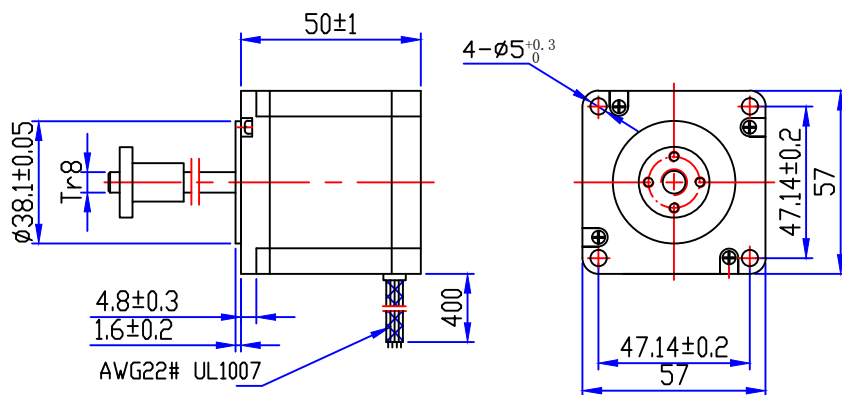

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%
3	电压	Voltage	4.8 V
4	电流	Current	1 A/Phase
5	相电阻	Resistance/Phase (20°C)	4.8±10% ohm/phase
6	相电感	Inductance/Phase	8.2±20% mH/phase
7	保持转矩	Holding Torque	5 Kg. cm Min
8	定位转矩	Detent Torque	0.4 Kg. cm Min
9	转子惯量	Rotor Inertia	275 g. cm ²
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
11	绝缘等级	Insulation Class	B, 130°C
12	环境温度	Ambient Temperature	-20°C~50°C
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%
14	重量	Weight	0.6 Kg ref
15	寿命	Life	6000h

注释 COMMENT

X	直径 (mm) Diameter	导程 (mm) Lead	螺距 (mm) Pitch	步长 (mm) Travel/step
L1	8	1	1	0.005
L2	8	2	2	0.01
L4	8	4	2	0.02
L8	8	8	2	0.04
L14	8	14	2	0.07
L16	8	16	2	0.08

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号

技术规格书

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

底图总号

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

更改标记

处数

更改

签名

年月日

阶段标记

重量

比例

设计

HQ

260716

1:1

审核

批准

共 1 张 第 1 张

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4

#