

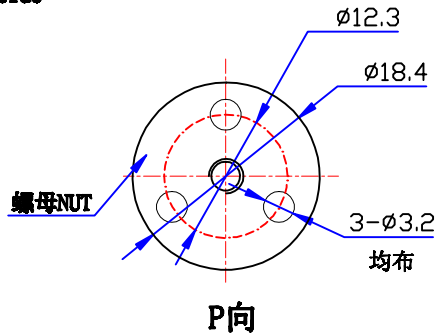


Linear Stepping Motor MOD. ZW20BY24B01D

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

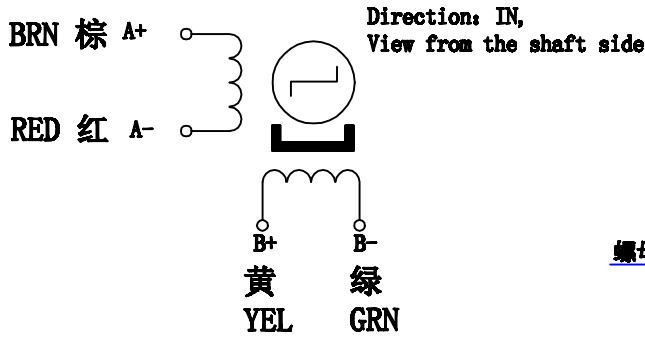

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

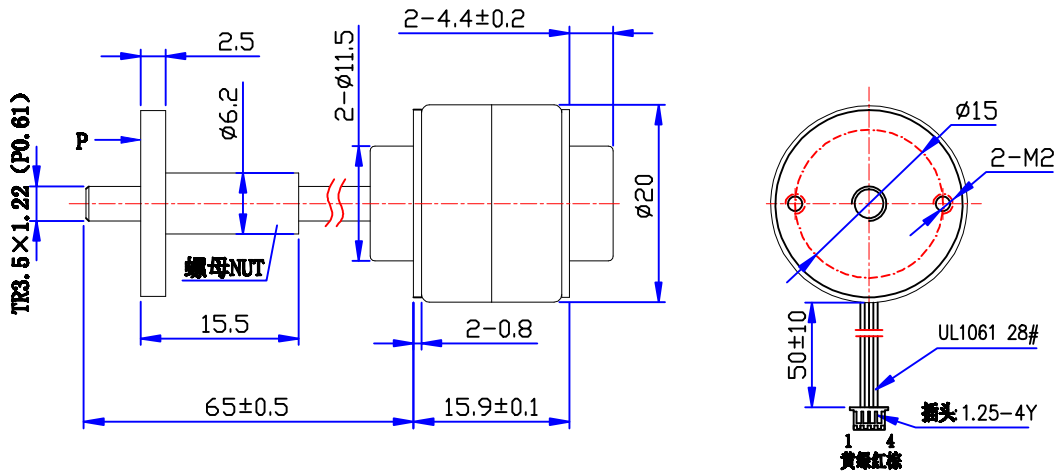

性能参数 SPECIFICATIONS

| 相数 Phase | 2 | COMMENT |
|------------------------|------------------------------|---------|
| 驱动方式 Drive mode | 2-2 Bipolar | |
| 步距角 Step angle | 15° /Step | |
| 步长 Travel/step | 50.8 $\pm 7 \mu m$ | |
| 推力 Thrust | 1000g at100pps | |
| 行程 Stroke | 45mm | |
| 电压 Voltage | 5 V | |
| 相电流 Current/phase | 0.66A/PHASE | |
| 相电阻 Resistance/phase | 7.6 $\pm 10\% \Omega$ (20°C) | |
| 绝缘等级 Insulation class | E | |
| 绝缘电阻 Insulation resis. | DC500V 50M Ω | |
| 工作温度 Operating Temp. | -20~+55°C | |
| 重量 Weight | 30g | |
| 寿命 Life | 5000h Min | |

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]

| | | | | | |
|----|-----|--------|-------|----|-------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年.月.日 |
| 设计 | DGF | 191126 | 标准化 | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

阶段标记 重量 比例

35g 2:1

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

共 1 张 第 1 张