



Linear Stepping Motor MOD. ZG35BY48H02

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

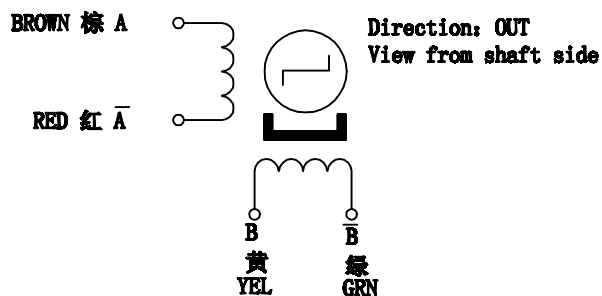

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

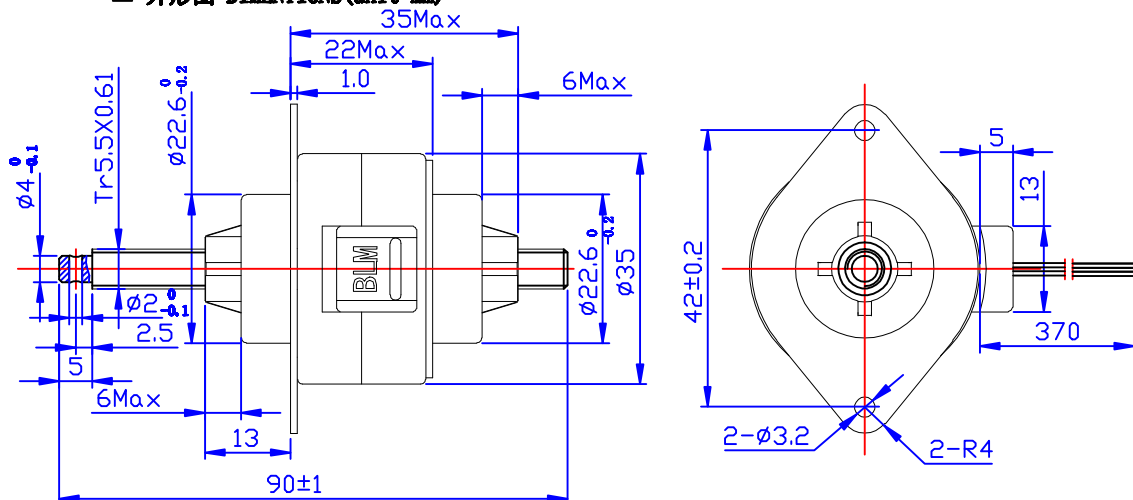

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT Driver: BL-210
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	7.5° /Step	
步长	Travel/step	12.7±7 μm	
推力	Thrust	7.0Kg at100pps(12V 0.5A 2Micro)	
行程	Stroke	40mm	
电压	Voltage	1.75V	
相电流	Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	3.5±10%Ω (20℃)	
电感	Inductance/phase	3.6±20% mH (20℃)	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100MΩ	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	Weight	约120 g	
寿命	Life	5000h Min	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	朱伟国	160612	标准化		
审核					
工艺			批准		

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

阶段标记

重量

1:1

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

共 1 张 第 1 张

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]