



# HYBRID STEPPING MOTOR MOD.39BYGM703


COLOURS OF LEAD WIRES

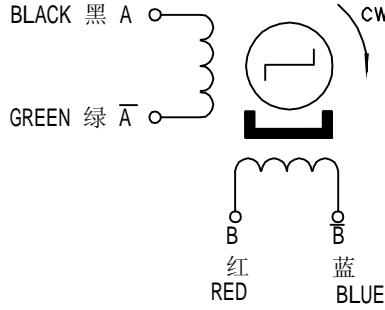

PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

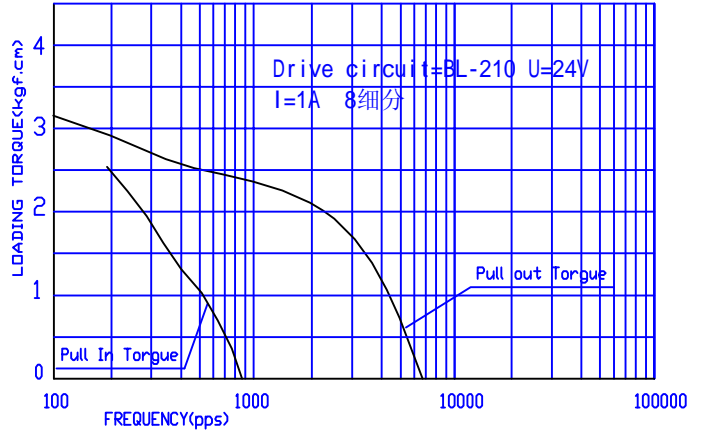

DIMENSIONS (unit=mm)

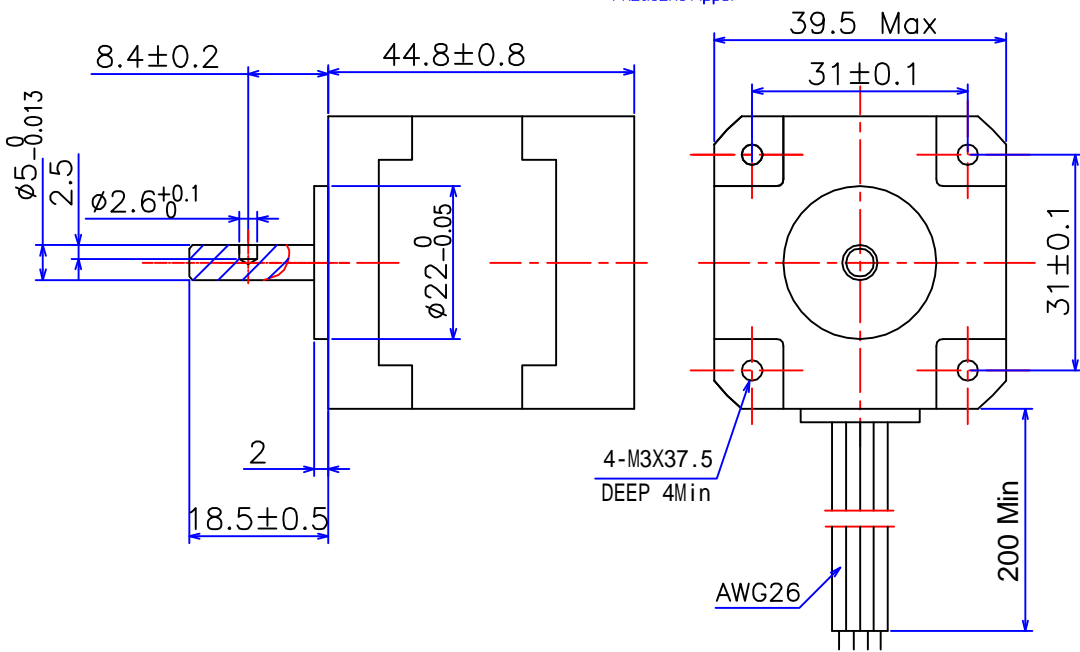

SPECIFICATIONS

Phase	2	COMMENT
Step Angle	0.9° /Step	
Voltage	6.8 V	
Current	1.0 A	
Resistance(20°C)	6.8 Ω ±10%	
Inductance	17 mH±20%	
Holding Torque	2.5 Kg.cm	
Detent Torque	0.25 Kg.cm	
Rotor Inertia	38 g.cm <sup>2</sup>	
Insulation Class	B	
Weight	0.3 Kg	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司
	设计		120906	标准化			
日期	签名	审核					Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
		工艺		批准			