




PM STEPPING MOTOR MOD.42BY48HJ10D

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

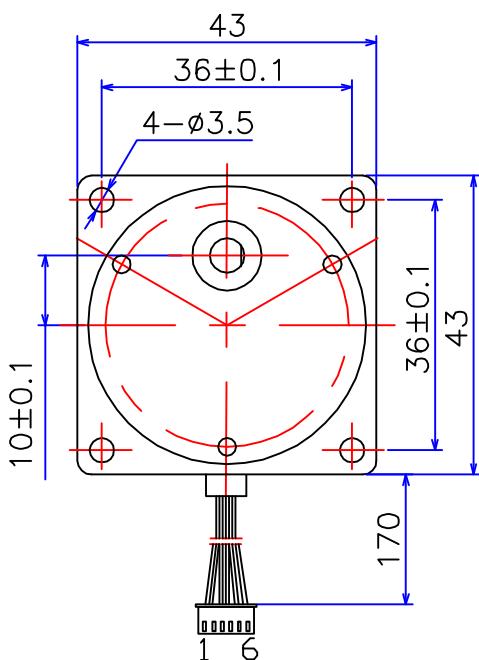

外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

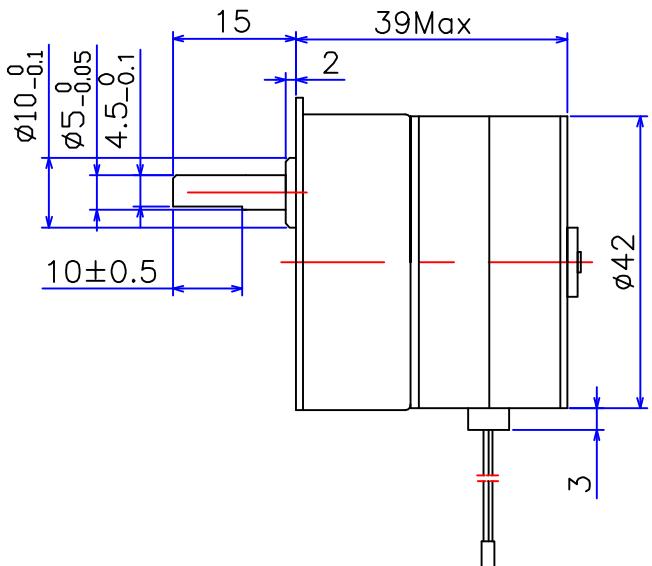

性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	4	COMMENT
步矩角 Step Angle	7.5 ° /10	
电压 Voltage	12 V	
驱动方式 Drive Mode	4-2 Unipolar	
相电流 Current	0.24 A/Phase	
电阻 Resistance	50±10% ohm/phase	
起动转矩 Pull-in Torque	10 N.cm min(at 100PPS)	
起动频率 Pull-in Rate	500 PPS	
运行频率 Pull-out Rate	600 PPS	
绝缘等级 Insulation Class	E	
减速比 Moderating Ratio	1/10	
重量 Weight	0.2 Kg	

旧底图总号

										常州宝来电器有限公司	
<u>底图总号</u>		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				
		设计		120426	标准化			阶段标记		比例	2:1
日期	签名	审核									Tel:0519-88372126
		工艺			批准			共 1 张 第 1 张			Fax:0519-88372780