



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 57BYG560

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形尺寸 DIMENSIONS (unit=mm)

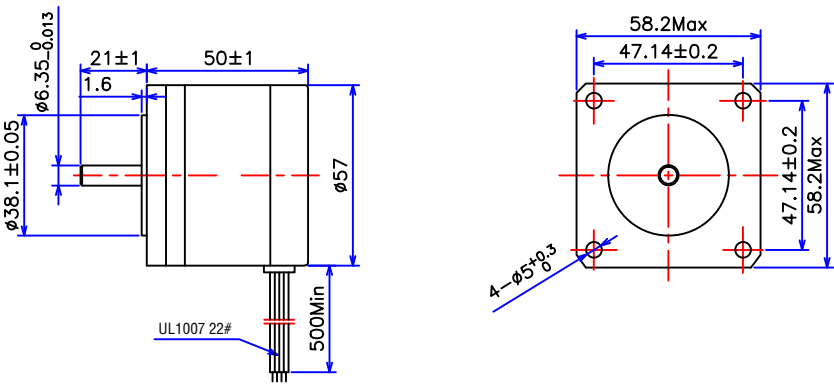

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2	注释 COMMENT □ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE 引线STEP A+ B+ A- B- <table><tr><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table> VIEWED FROM MOUNTING SURFACE CW CCW	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+
1	+	+	-		-																			
2	-	+	+		-																			
3	-	-	+		+																			
4	+	-	-		+																			
2	步距角	Step Angle	1.8 ° ±5%																					
3	电压	Voltage	2.6 V																					
4	电流	Current	2 A/Phase																					
5	相电阻	Resistance/Phase(20℃)	1.3±10% ohm/phase																					
6	相电感	Inductance/Phase	3±20% mH/phase																					
7	转子惯量	Rotor Inertia	118 g.cm²																					
8	定位转矩	Detent Torque	0.35 Kg.cm Max																					
9	保持转矩	Holding Torque	6.1 Kg.cm Min																					
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC																					
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B																					
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃																					
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%																					
14	重量	Weight	0.6 Kg ref																					
15	寿命	Life	6000h																					

旧底图总号						技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号									Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
更改标记		处数	文件号	签名	年月日				info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com	
日期	签名	设计	HQ	260716		阶段标记	重量	比例	1:2	
		审核		批准		共 1 张	第 1 张			

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#